

Info

1 Cuartos de vuelta

RL




IP 54

2 Control de varillas



3 Sistemas de cierre

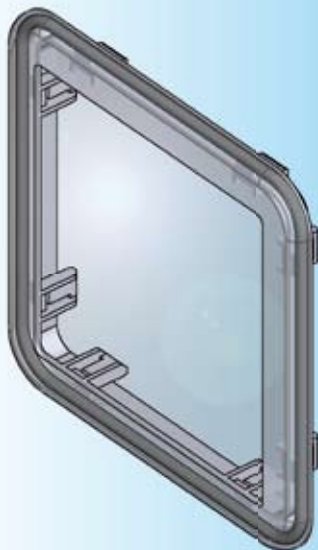


4 Bisagras

5 Juntas

6 Asas

7 Ventanillas

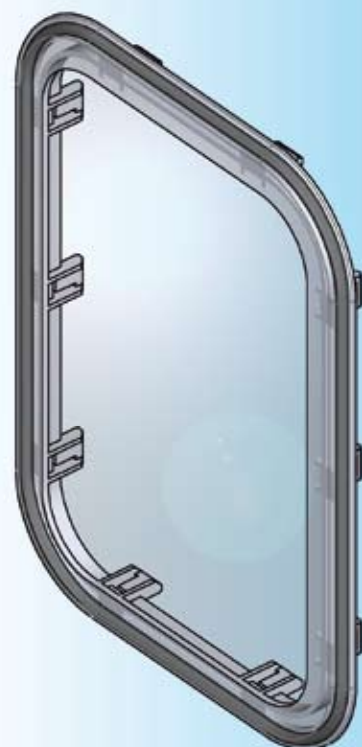





8 Acero inox

9 Cierres de tracción

10 Climatización

11 Sistemas de cierre electrónico

12 Varos

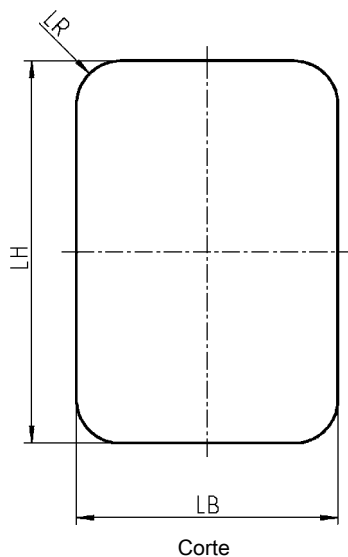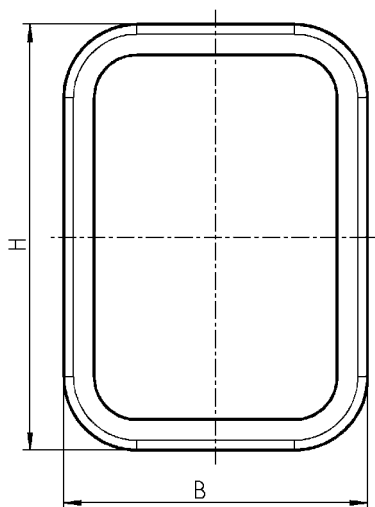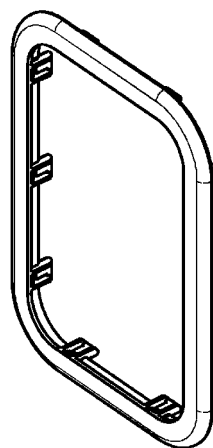

Corte

Otras medidas bajo pedido

Ventanilla en policarbonato transparente, con fijación a presión, con junta

H	B	LH	LB	LR	Ts	
110	110	94,4	94,4	6	1,5	1250-U1
110	110	94,4	94,4	6	2	1250-U3
175	125	157,2	107,2	20	1,5	1250-U2

12D-520

(6A-260)