

FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Caja metalica 600X500X300mm IP66 IK10 RAL 7035 c/placa

CÓDIGO:

31070653ED

IMAGEN:

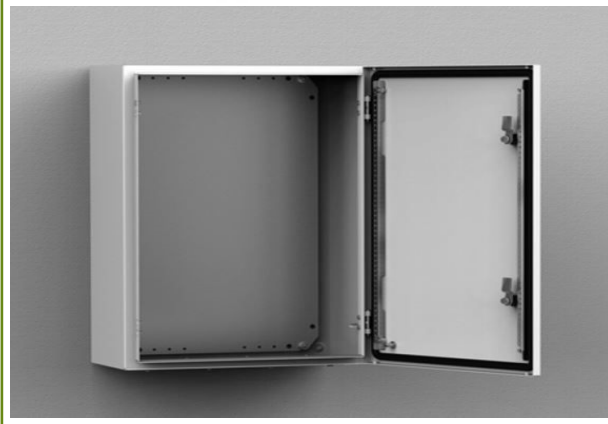

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Información técnica

- Material:** Cuerpo: Acero dulce de 1,2 mm para armarios con 155 mm de grosor / 1,4 mm para armarios con 210 o 260 mm de grosor / 1,5 mm para armarios con 300 o 400 mm de grosor, o con una altura y anchura de 1000 mm o más. Tapa para cables: Acero dulce de 1,4 mm. Puerta: Acero dulce de 1,2 mm / 1,5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.
- Estructura:** Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8,5 mm de diámetro para fijación mural, embutidos 2 mm x 20,4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.
- Puerta:** Puerta envolvente con apertura de 130°. Bisagras ocultas desmontables con pasadores cautivos. Las bisagras se pueden montar para permitir la apertura a izquierda o a derecha. En altura 300mm y superior dispone de pernos en la puerta para montar perfiles MMDP. En altura 600 y superior los perfiles están incluidos como estándar. La estanqueidad se asegura mediante una junta de poliuretano inyectada en continuo.
- Cierre:** Cierre personalizado con doble paletón para facilitar la apertura de la puerta. Inserto DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Los armarios de 1000 mm de altura y superiores, van provistos de un cierre de varilla de tres puntos. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.
- Placa de montaje:** La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier profundidad.
- Protección:** Se corresponde con IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Para instalación en el exterior se recomienda utilizar tejadillo ARF y y pintar con pintura 100% poliéster. Se debe tener en consideración la resistencia a la corrosión.

ESPECIFICACIONES

Nota	Con placa de montaje
Altura	600 mm
Anchura	500 mm
Profundidad	300 mm
Altura placa de montaje	570 mm
Anchura placa de montaje	450 mm
Máxima profundidad útil del armario	282
N. de cierres	2
Tamaño de la tapa de cables	410x96
N. de aperturas de salidas de cables	1
Peso	18,35 Kg
Tipo	3

