



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



#### ESPECIFICACIONES

Nota	Con placa de montaje
Altura	800 mm
Anchura	600 mm
Profundidad	300 mm
Altura placa de montaje	770 mm
Anchura placa de montaje	550 mm
Máxima profundidad útil del armario	282 mm
N. de cierres	2
Peso (kg)	30.00

La gama de armarios murales de acero inoxidable y puerta simple ASR, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. Esta gama de armarios es perfecta para industrias como la de alimentación y bebidas y productos farmacéuticos, así como para casi cualquier otro entorno, en función del grado.

**Material:** Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Cuerpo: 1.5 mm. Puerta para AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 600 mm o más. Puerta para AISI 316L: 2 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

**Estructura:** Plegado y sellado por soldadura. Con el fin de facilitar la instalación, cada esquina de la parte trasera del armario está marcada con láser para indicar con precisión dónde taladrar y fijar los soportes de montaje mural AWS.

**Puerta:** Esquina conformada en una única pieza. Montaje en superficie, con apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable 304 ocultas con pasador cautivo. Se puede montar para abrirse a la izquierda o la derecha. La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado. En el modelo AISI 316L, la estanqueidad queda garantizada gracias a una junta de silicona inyectada. Pernos internos-soldados de-M6 para montar los perfiles de puerta opcionales MMDP.

**Cierre:** Cerradura de doble paletón de 3 mm zamak personalizado de nVent HOFFMAN con movimiento de 90° y mecanismo antivibración. Dos cierres para armarios con una altura de 600 mm a 800 mm. Cierre de varillas de tres puntos o 3 cierres para armarios de 1000 mm o de una altura superior. Los cierres de acero inoxidable y de otras versiones están disponibles como accesorios.

**Placa de montaje:** La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. La placa de montaje puede ser ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.

**Entrada de cables:** Sin apertura de salida de cables como estándar, para una máxima protección y limpieza de líneas.


**Protección:** Se corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

**Acabado:** Acero inoxidable pulido 400.


**Suministro:** Armario con puerta, placa de montaje, llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje. Llave metálica, para 1000 mm de altura o más.

**Información adicional:** Se recomienda utilizar el equipamiento de gestión térmica y tejadillo para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para información adicional.

Front view

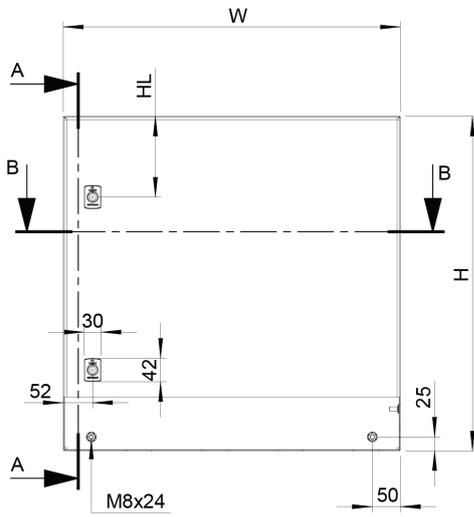


Sectional side view

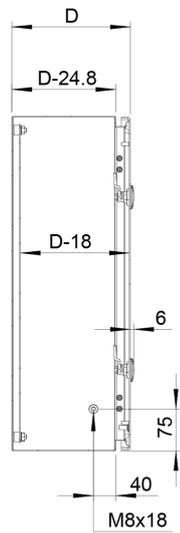


SECTION A-A

Inside door view

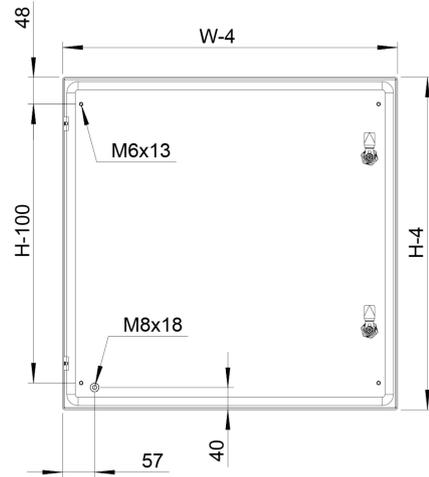


Sectional top view

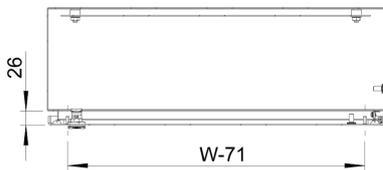


SECTION B-B

Mounting plate

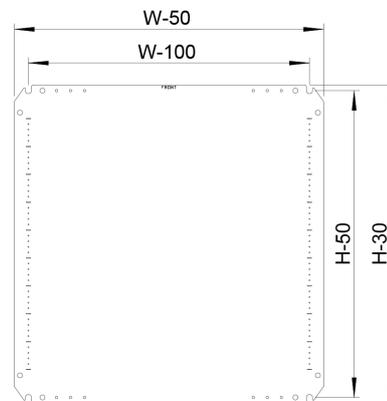

Front view (no door)

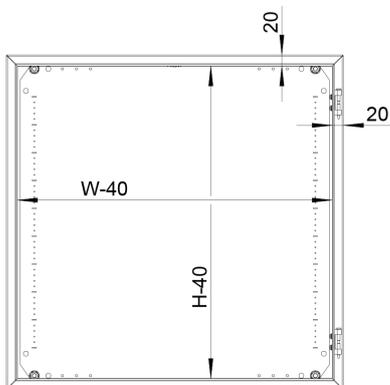

Locks	H	HL
1	H<600	H/2
2	600≤H<800	145
	800≤H<1000	150
1*	H≥1000	H/2