


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Borne de conexión por tornillo de 35mm² RK 35.

CÓDIGO: 33011350CC

IMAGEN:

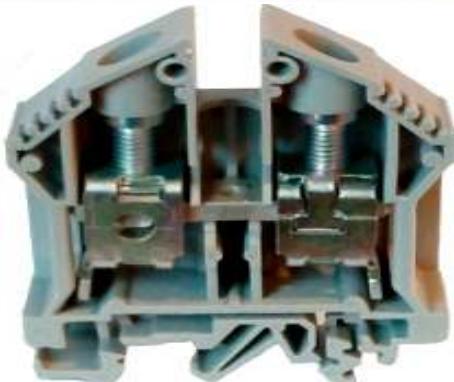

contAClip

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Borne de conexión por tornillo de 35mm² RK 35

El sistema de borne por tornillo RK proporciona una manera facil de manejar y se puede utilizar para una conexión rapida y segura para cables rigidos y flexibles con o sin terminales. La brida de sujeción da seguridad al contacto y minima resistencia, esta fabricada en acero endurecido galvanizado con una capa gruesa de pasivado. Barras de cobre estañadas, resiste vibraciones, libre de corrosión y diseño compacto.

Cuenta con normas como: IEC(Comisión Electrotecnica internacional), CSA(Asociación de Estandar Canadiense) y UL(Underwriters Laboratories, normativa Estadounidense).

Uso: Borne de variada aplicación.

Características:

Tensión nominal: 800V.

Intensidad nominal: 125A.

Sección nominal del conductor(mm²/AWG): 35/12-2

Tensión nominal de impulso: 8kV.

Color: Gris.