

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Repartidor tetrapolar 4p 11 salidas, 125A montaje riel DIN

CÓDIGO: 37011011LA

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Barra repartidora fabricada en PA [Poliamida] y bronce, retardante a la flama.

Temperatura de trabajo: -30°C a 110°C.


El tornillo es de zinc chapado en hierro.

Voltaje Máximo: 500V.

Montaje a riel Din 35mm.

DIMENSIONES

Ítem	Wxh	Corriente Nominal [A]	Voltaje Nominal [V]	L1	L2	H	W	Sección Maxima	Cantidad de barras	Cantidad de polos
				mm						
411	6.5x12	125	500	100	86	50	90	35mm ₂	4	11

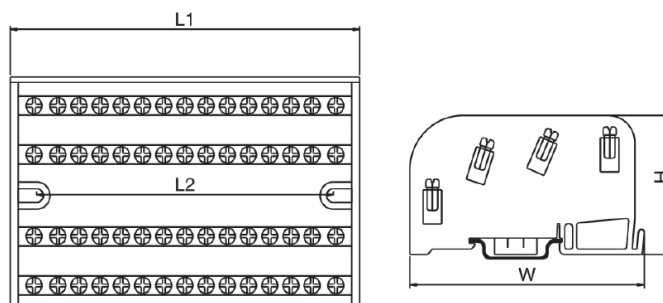

WWW.NDU.CL