

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Repartidor bipolar 15 salidas, 125A montaje riel DIN

CÓDIGO:

37012816LA

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Barra repartidora fabricada en PA [Poliamida] y bronce, retardante a la flama.

Temperatura de trabajo: -30°C a 110°C.


El tornillo es de zinc chapado en hierro.

Voltaje Máximo: 500V.

Montaje a riel Din 35mm.

DIMENSIONES

Ítem	Wxh	Corriente Nominal [A]	Voltaje Nominal [V]	L1	L2	H	W	Sección Maxima	Cantidad de barras	Cantidad de polos
				mm						
215	6.5x12	125	500	134	118	50	45	35mm ²	2	15

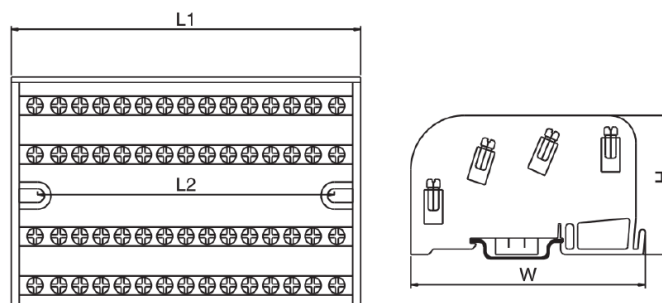

WWW.NDU.CL