

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Soporte Aislante de 2 polos CT2-25.

CÓDIGO:

370456FTC

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

## Soporte Aislante CT2-25.

Es un soporte aislante de barras escalonado, que sirve para el montaje de un conjunto de pinzas de contacto, regletas montadas a placa, contactos cuchillas, etc. Apto para los tableros, Racks, CCM extraíbles y otros.

Este soporte permite reducir los tiempos de montaje, mejorar la calidad electromecánica y el aspecto visual de los tableros.

Esta compuesto por BMC/SMC dependiendo del requerimiento del cliente.

BMC: Vidrio reforzado con fibra de poliéster termoestable.

SMC: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Uso: Aislador de barras y otros en tableros, Racks, CCM extraíbles, etc.

Características:

Tensión de aislación: 6kV.

Largo: 80mm.


Ancho: 30mm.

Alto: 60mm.

Numero de polos: 2.

Sujeción: M8.

Material: BMC y SMC.

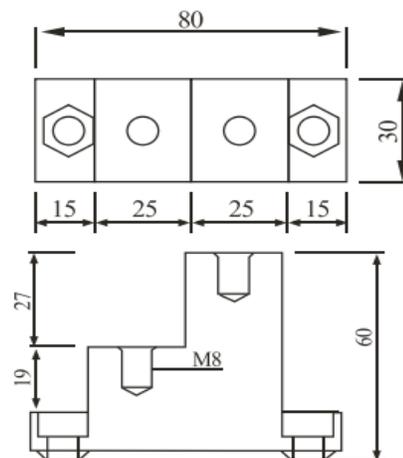

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)