

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Pletina rígida desnuda, 5mm espesor (canto redondo)

CÓDIGO:

IMAGEN:




DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Cobre electrolítico, 99.9% Cu

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Corriente Max (A)	Peso (kg/m)
5	12	210	0,54
	15	250	0,67
	20	320	0,9
	25	384	1,12
	30	447	1,34
	40	573	1,79
	50	697	2,24
	60	826	2,69
	80	1070	3,58
	100	1300	4,48

Capacidad de corriente en barras de cobre de 5mm de grosor con  $\Delta T=40^\circ\text{C}$ , segun DIN 43671

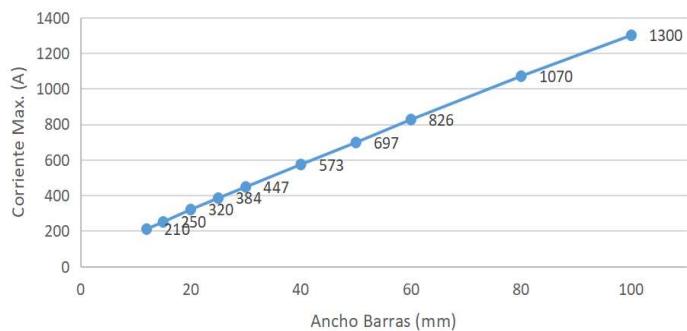

390100512CB Pletina rígida desnuda 5x12mm 210A  
390100515CB Pletina rígida desnuda 5x15mm 250A  
390100520CB Pletina rígida desnuda 5x20mm 320A  
390100520CB Pletina rígida desnuda 5x20mm 384A  
390100530CB Pletina rígida desnuda 5x30mm 447A  
390100540CB Pletina rígida desnuda 5x40mm 573A  
390100550CB Pletina rígida desnuda 5x50mm 697A  
390100560CB Pletina rígida desnuda 5x60mm 826A  
390100580CB Pletina rígida desnuda 5x80mm 1070A