

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Pletina rigida desnuda, espesor 10mm (canto redondo)

CÓDIGO:

IMAGEN:




DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Cobre electrolítico, 99.9% Cu

Grosor (mm)	Ancho (mm)	Corriente Max (A)	Peso (kg/m)
10	20	497	1,79
	30	676	2,69
	40	850	3,58
	50	1020	4,48
	60	1180	5,38
	80	1500	7,17
	100	1810	8,96
	120	2110	10,75
	160	2700	14,34
	200	3290	17,92

Capacidad de corriente en barras de cobre de 10mm de grosor con $\Delta T=40^{\circ}C$, segun DIN 43671

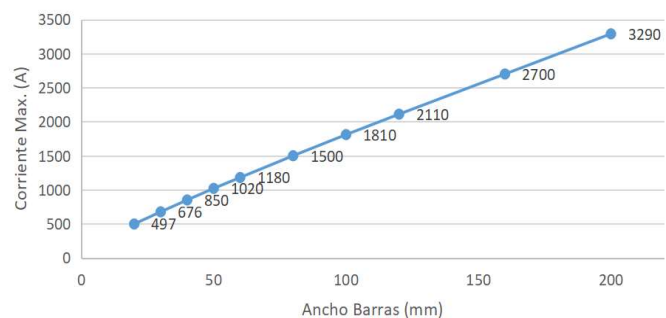

390101030CB Pletina rigida desnuda 10x30mm 640A
 390101040CB Pletina rigida desnuda 10x40mm 760A
 390101050CB Pletina rigida desnuda 10x50mm 920A
 390101060CB Pletina rigida desnuda 10x60mm 1060A
 390101080CB Pletina rigida desnuda 10x80mm 1380A
 390110100CB Pletina rigida desnuda 10x100mm 1700A
 390110120CB Pletina rigida desnuda 10x120mm 2000A
 390110160CB Pletina rigida desnuda 10x160mm 2500A
 390110200CB Pletina rigida desnuda 10x200mm 3290A