

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Pletina Cobre flexible 6 flejes (13x0.5x2000mm) 237A 39mm²

CÓDIGO:

39060613AK


IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Estas pletinas felxibles están compuesto por laminado de cobre con polímeros duraderos de alta calidad. Los laminados internos de cobre están aislados para ofrecer flexibilidad al doblarse y torcerse.

Esto reduce el coste de mano de obra y elimina el coste de las terminales. Es una alternativa a los cables de gran tamaño con terminales y barras colectoras rígidas. Requiere menos espacio para un alto amperaje. Es muy fácil de usar, ya que es portátil y fácil de doblar.

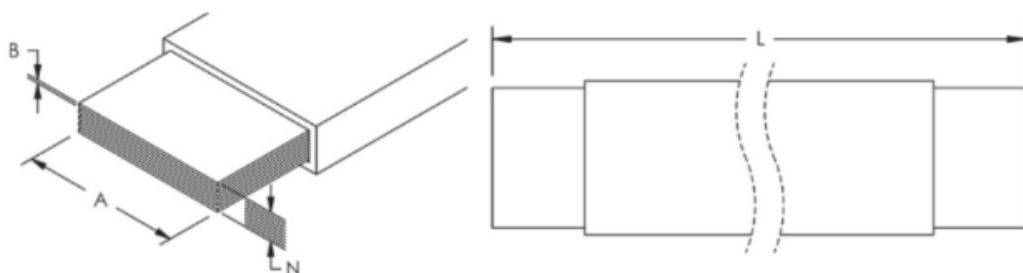

A: 13.5
B: 0.5
N: 6

Conductor:	Tira de cobre de grado electrolítico (>99,9 % Cu)
Superficie:	Sin revestimiento desnudo
Tracción:	> 200 N/mm
Extensibilidad:	> 20 % (mínimo)
Aislamiento:	Polímero de alto grado
Resistencia eléctrica:	> 20 kv/mm
Inflamabilidad:	UL 94 VO
Espesor:	2 mm +/- 0,2 mm
Resistencia a la tracción:	> 9 N/mm
Dureza Shore:	A 85 (13)
Elongación:	> 250 %
Rigidez dieléctrica:	20 kv/mm
Voltaje de funcionamiento:	1100 voltios CA y 1500 voltios CC