

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:




HellermannTyton

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Protección y Aislamiento de cables y/o terminales de baja tensión
(incluso en aplicaciones subterráneas)

MATERIAL	Poliiolefina, cross linked (PO-X)
Contracción	hasta 4:1
Temp. Trabajo	-55 °C a +110 °C
Temp. Mín. Contracción	+120 °C
Punto de Fusión del Adhesivo	+85 °C
Cambio Long. tras Contrac.	-10% max.
Rig. Dieléct.	15 kV/mm
Flamabilidad	no Retardante de la Llama
Clase de Aislamiento	A (VDE 0530)

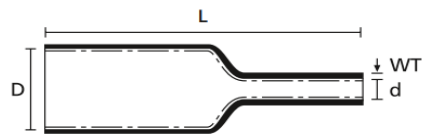

Tubo Termorretráctil 4:1 con Adhesivo

Código NDU	Código Proveedor	Ø Normal (D) min.	Contracción Ø (d) max.	Pared (WT)	Largo (L)	Color
4302012HT	MA47-12/3	12	3	1,8	1,0 m	Negro (BK)
4302019HT	MA47-19/6	22	6	2,4	1,0 m	Negro (BK)
4302030HT	MA47-30/8	33	8	2,6	1,0 m	Negro (BK)
4302040HT	MA47-40/12	40	12	2,6	1,0 m	Negro (BK)
4302055HT	MA47-50/16	55	16	2,7	1,0 m	Negro (BK)