

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Funda de protección flexible, Termocontraible BHSS-xx.

CÓDIGO:

45091301HT

IMAGEN:



Imagen de referencia.

HellermannTyton

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Funda de Poliester Termocontraible BHSS.

Esta funda esta constituida por multifilamentos de poliéster y poliolefina modificada termocontraíble. Con una tasa de contracción de 2:1 y una T° de contracción a partir de los 120°C, esta funda es utilizada en casos donde el usuario quiere proteger en contra de la abrasión y reducir ruidos en los cables, tubos y mangueras, adaptándose a distintos diametros y formas. Es de amplia apliación en diferentes industrias, como Naval, Maquinaria liviana y pesada, linea blanca, industria ferroviaria y automotriz. Su fabricación esta libre de metales pesados y halógenos.

Uso: Para recubrir un conjunto de cables y mangueras expuestas a la abrasión y vibración.

Caracteristicas

Tipo: BHSS-30.

Diametro Expandido (D): 30mm.

Diametro Contraido (d): 15mm.


Material: Poliéster y Poliolefina.

Color: Negro.

T° de trabajo: -40°C a +125°C.

T° de contracción: +120°C.

Relación de contracción: 2:1

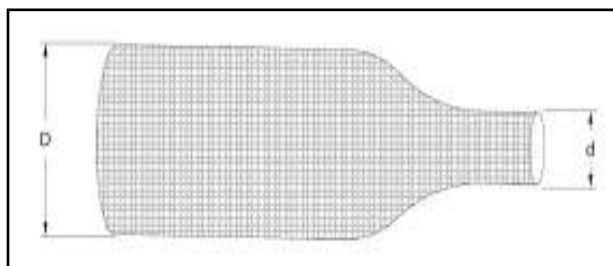

HF ✓

RoHS ✓

WWW.NDU.CL