

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: U, itc@p/puerta Gabinete con roldana Ú52Ú15AÚ1NA/NC

CÓDIGO: 493512CP

IMAGEN:




CHINT

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Tensión Nominal:	AC-15 380V / DC-13 220V
Corriente nominal:	AC-15 0.79A / DC-13 0.14A
Frecuencia de operación:	20 t/min
Velocidad de operación:	0.1mm/s - 0.5mm/s
Altitud:	2000m
Resistencia del contactor:	100m
Categoría de Instalación:	II
Grado de contaminación:	Clase 3
Tensión de aislamiento:	415V
Cat. Utilización:	Ins. sin vibraciones significativas

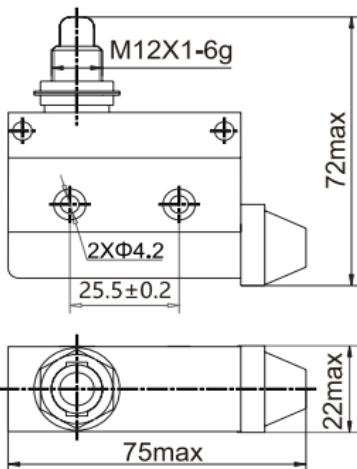

WWW.NDU.CL