

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Microinterruptor de palanca larga con roldana YBLXW-5/11G3.

CÓDIGO:

493513CH

IMAGEN:



**CHINT**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Microinterruptor YBLXW-5/11G3.

Los microinterruptores son un tipo de final de carrera muy compacto y simple, equipado en su interior con tres terminales; 1NA, 1NC y 1 común. La principal característica de los finales de carrera es su capacidad para el uso en variadas condiciones.

Su uso esta dado en casos donde se requiera de una alta protección o en espacios muy reducidos.

Uso: Control y limitación de movimiento, protección y bloqueo entre varios equipos mecanicos, maquinaria textil, aparatos electricos, etc.

Características:

Tension de operación: 380Vac/220Vdc.


Corriente de operación: 0.79A(ac)/0.14A(dc)

Frecuencia de operación Mecanica: 240/min

Frecuencia de operación Electrica: 20/min.

Resistencia de contactos: 100mOhm.

Velocidad de operación: 0,1 - 0,5mm/s.

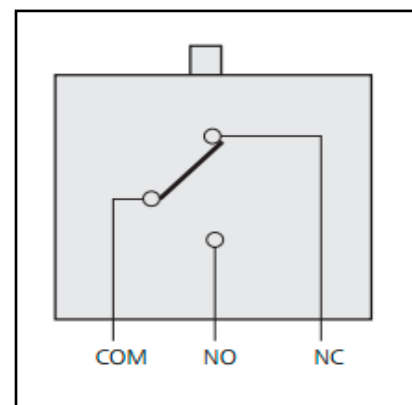

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)