


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

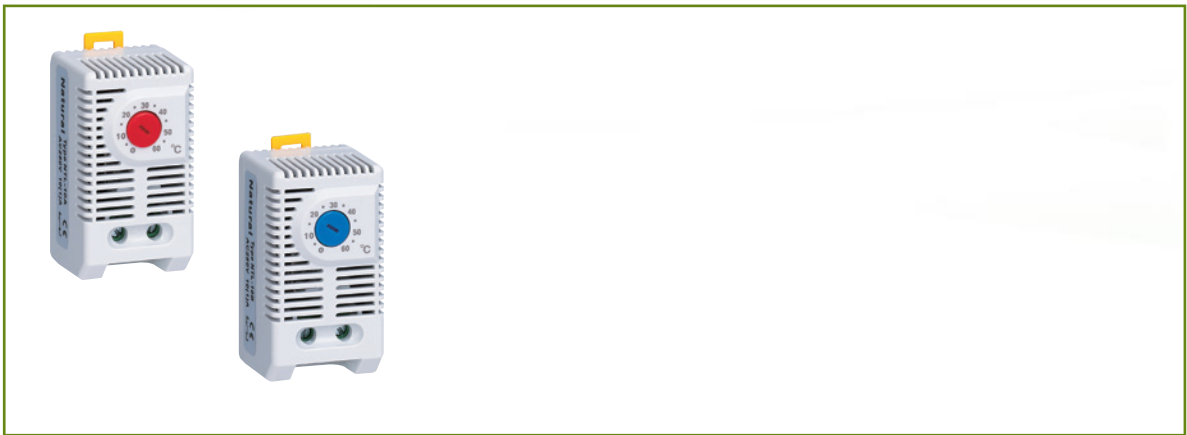

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Especificaciones

CE RoHS ISO9001 Patent

NTL 10A-F / NTL 10B-F

diferencial de conmutacion	+/-5°C
elemento sensor	bimetal
tipo contacto	de accion rapida
vida util	>100,000 ciclos
capacidad conmutacion	250VAC, 10 (2) A / 120VAC, 15 (2) A DC 30W entre 24VDC y 72VDC
Inrush maximo	AC 16A / 10 seg.
conexion	terminal 2 polos, aprete 0.5Nm max. para alambre 2.5mm ² (AWG 14) o cable (con ferrule) 1.5mm ² (AWG 16)
montaje	Riel DIN 35mm, EN 60715
envolvente	plastico segun UL94 V-0, gris
dimensiones	60 x 33 x 43mm
peso	aprox. 40g
posicion montaje	variable
temperatura operacion/almacenamiento	-45 to +80°C
humedad operacion/almacenamiento	max. 90% RH (sin condensacion)
tipo proteccion	IP20

ejemplos

