

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:




DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Calefactor PTC con ventilador integrado

Usar para prevenir condensacion interna en tableros instalados a la intemperie o ambientes de alta humedad.

Conexion tipica

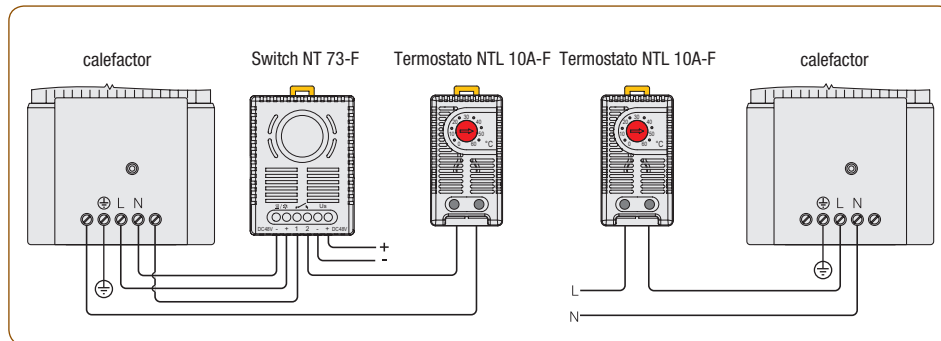

Cod. NDU	Potencia	Voltaje	altura	Weight (approx.)
5107250FNC	250W	230VAC, 50/60Hz	182mm	1.1kg
5107400FNC	400W	230VAC, 50/60Hz	222mm	1.4kg
5107500FNC	500W	230VAC, 50/60Hz	222mm	1.4kg

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Technical Data

CE RoHS ISO9001 Patent

NTL 400

voltaje operacion	230V AC
elemento calefactor	resistor PTC limitador de temperatura
desconexion de seguridad	previene sobrecalentamiento en caso de falla del ventilador, auto reset
cuerpo calefactor	perfil de aluminio extruido, anodizado
temperatura superficial	max. +75°C (500W)
Ventilador axial, con rodamientos	45m³/h (50Hz) o 54m³/h (60Hz), vida util: 50,000h a +25°C
conexion	terminal 1.5mm², torque apriete: 0.8nm max.
envolvente conexiones	plastico UL94 V-0, negro
montaje	riel DIN 35mm, EN 60715
posicion de montaje	flujo vertical (hacia arriba)
condiciones ambientales	-45 a +70°C / 90% HR (sin condensacion)
tipo / clase proteccion	IP20 / I (a tierra)

Dimensiones

