

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:




DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Datos técnicos

NTL-TF

Ventilador axial, rodamiento de bola	vida L10 a +40°C : min. 50,000h rotor metal
Conexion	regleta 3x2.5mm², torque 0.8Nm max.
Dimensiones	400x135x400mm
Calado montaje	258x258*1 mm
Ventilador centrifugo	motor con condensador
Filtro	G4
Material del filtro	ABS
Temperatura operacion	50 Hz: -25...+55°C, 60 Hz: -25...+35°C
Temperatura almacenaje	-40...+70°C
Humedad operacion/almacenaje	max. 75% RH (sin condensacion)
Proteccion IP	sin filtro: IP22, con filtro: IP55

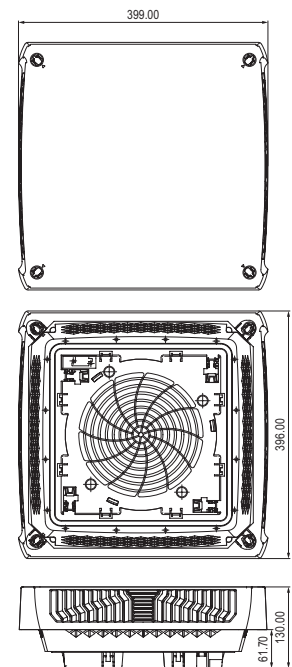

Parametros

Modelo	Alimentacion	Flujo libre sin filtro (m³/h) 50Hz	Flujo de aire con filtro (m³/h) 60Hz	Potencia (W) 50/60Hz	Corriente (A) 50/60Hz	Nivel ruido (dBA)
51080570FNC	230VAC	570/620	430/465	60/71	0.28/0.31	71
51080860FNC	230VAC	860/900	675/702	98/118	0.46/0.51	74
51081200FNC	230VAC	1200/1340	870/960	130/170	0.60/0.74	71