


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

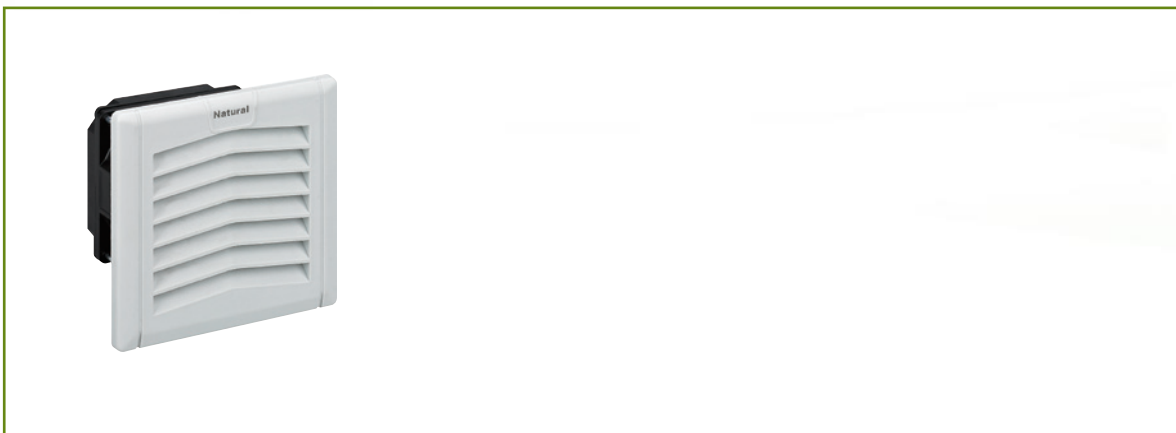

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Detalles

CE RoHS ISO9001 Patent

NTL-FF120

ventilador axial, con rodamiento	vida util: L10 a +40°C : min. 50,000h cuerpo: aluminio, rotor: metal
conexion	2 cables, 300mm
envolvente	plastico (RoHS)
perforacion montaje	92 x 92mm
marco	con tornillos, abre hacia afuera.
filtro	G4 segun DIN EN 779, grado filtracion: 94%
material del filtro	fibra sintetica, termoestable +100°C, autoextinguible clase F1, resiste humedad hasta 100% RH, reusable
t° operacion / almacenamiento	-40 to +70°C
HR operacion / almacenamiento	max. 90% RH (sin condensacion)
tipo/clase proteccion	IP54 / I (a tierra)

Especificaciones

Art. No.	voltaje	caudal, libre	caudal, con filtro	potencia
510901023FNC	AC 230V, 50/60Hz	39/48m³/h	32/41m³/h	14W