


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

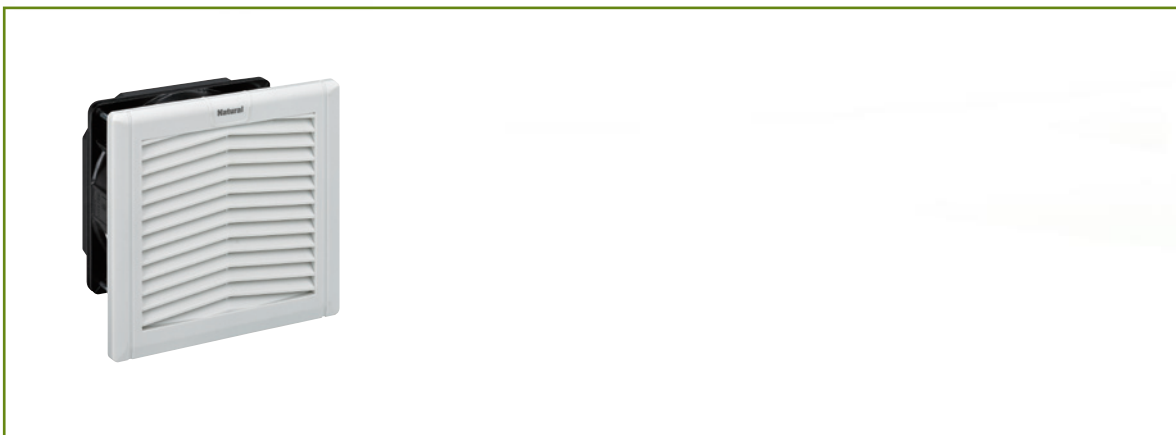

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Especificaciones

CE RoHS ISO9001 Patent

NTL-FF152

ventilador axial, con rodamientos	vida util L10 a +40°C: min. 37,000 h cuerpo: aluminio / rotor: metal
conexion	cables, 160mm
envolvente	plastico segun RoHS
perforacion montaje	125 x 125mm
marco	con tornillos, facil de abrir ¹ .
filtro	G4 segun DIN EN 779, grado filtrado 94%
material filtro	fibra sintetica termoestable a +100°C, auto extingible clase F1, resiste humedad hasta 100% RH, reusable
temperatura operacion / almacenaje	-40 to +70°C (-40 to +158°F)
Humedad operacion / almacenaje	max. 90% RH (sin condensar)
clase / tipo proteccion	IP54 / I (a tierra)

Datos

Art. No.	Voltaje nominal	Caudal (flujo libre)	Caudal (con filtro)	Potencia
510901463FNC	AC 230V, 50/60Hz	138/162m³/h	100/120m³/h	22W