


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

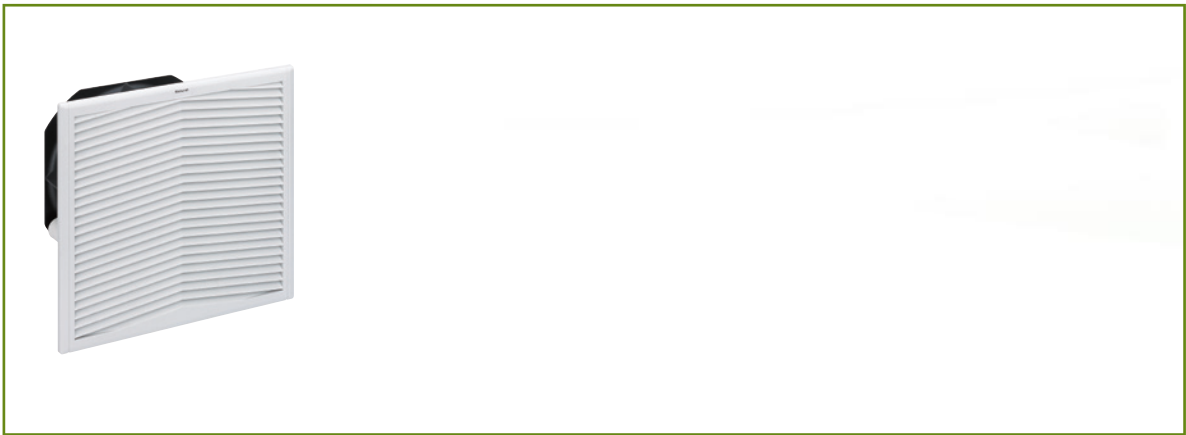

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Datos Tecnicos

CE RoHS ISO9001 Patent

NTL-FF323

Ventilador Axial, con rodamientos	vida util L10 a +40°C : min. 56,000h rotor metalico
Conexion	3 polos, 2.5mm ² , aprete 0.8Nm max.
Cuerpo	plastico RoHS color RAL7035
Calado montaje	223 x 223mm
Montaje	Con tornillos, cubierta con bisagra
Filtro	G4 segun DIN EN 779, 94% filtracion
Material del filtro	fibra sintetica de termicamente estable a +100°C, autoextinguible clase F1, resistente a la humedad hasta 100% RH, reusable
Temperatura operacion	50 Hz: -25 to +65°C
Temperatura almacenaje	-40 to +70°C
Humedad de operacion / almacenaje	max. 75% RH (non-condensing)
Tipo y clase de proteccion	IP54 / I (a tierra)
Cambio del filtro	Desde el exterior

conjunto celosia NTL-FF323 y ventilador

Art. No.	Voltaje Nominal	Flujo libre de aire	flujo de aire (filtrado)	Potencia
5109025130FNC	AC 230V, 50/60Hz	800/1000 m ³ /h	400m ³ /h	48/63W

