

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:



Celosia con ventilador incorporado
Incluye filtro de facil reemplazo
IP54 / RAL7035 / UL94 V0
Alimentacion 230V AC.
Para gabinetes de chapa espesor desde 1.2 a 2.4 mm
Ventilador reversible sin herramientas
El montaje tambien se realiza sin herramientas

Características	Unidad	51090026AP	51090058AP	51090115AP	51090255AP	51090410AP	51090550AP	51090700AP
Dimensiones (AlxAnxPr)	mm	114x114x73	150x150x86	204x204x104	250x250x128	250x250x136	325x325x140	325x325x154
Perforacion montaje	mm	92x92	125x125	177x177	224x224		291x291	
Flujo Aire (sin filtro)	m3/h	26	58	115	255	410	550	700
Flujo Aire (con filtro)	m3/h	15	43	84	202	280	405	520
Corriente	A	0.1	0.14	0.14	0.17	0.4	0.4	0.55
Potencia	W	13	22	22	40	70	70	130
Alimentacion	-	230V / 50Hz						
Ciclo servicio	-	100%						
Vida util (@40°C)	h	50.000						
Flujo Aire	-	hacia dentro, reversible						
Temperatura Operacion	°C	-10 .. +70						
Grado de proteccion	-	IP54						
Nivel Ruido	dB(A)	30	43	43	53	65	65	72
Filtro según EN779	-	G2	G3					
Material	-	ABS						
Resistencia al fuego	-	UL94 V0						
Color	-	RAL7035						
Grosor chapa gabinete	mm	1.2 .. 2.4						
Sello	-	Goma Espuma						
Peso (neto)	g	410	760	980	1720	2740	3000	3550
Peso (embalado)	g	460	830	1180	1920	2940	3250	3800
Tamaño embalaje	mm	125x125x80	165x165x90	220x220x110	270x270x165		340x340x180	
Montaje	-	snap clip						
Certificaciones	-	CE						

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Inversion de flujo de aire
sin herramientas

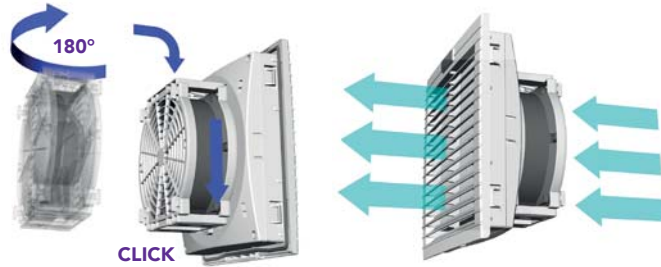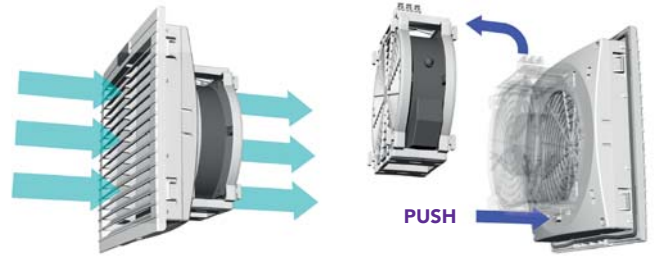

Aplicacion tipica

Rendimiento termico

