

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

PANEL SOBREPUESTO 300X1200X38MM 48W 6500K

CÓDIGO:

590631486STF

IMAGEN:




DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Luminaria led tipo panel de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético.

Utilizada mayormente para iluminación de espacios interiores de oficinas, comercio, salud, educación, hotelería, entre otros.

- Sistema led SMD de alta calidad.
- Driver electrónico incorporado.
- Marco de aluminio en color blanco + difusor de termoplástico opal.
- Tipo de montaje: sobrepuesto.

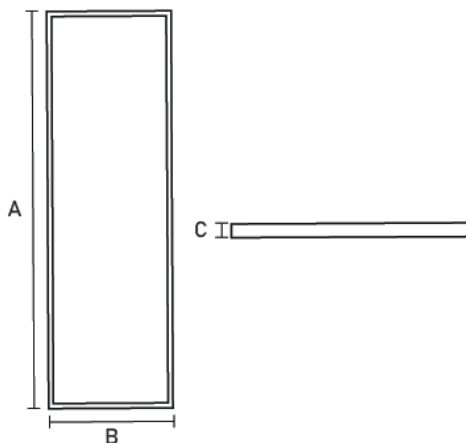

Código	Dimensiones		
	A	B	C
HL-30120SP	1200 mm	300 mm	38 mm

Código	Potencia (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia (lm/w)	CRI	Temp. de color (K)	Tensión operación (V)	Factor potencia	Ángulo de apertura	IP
HL-30120SP(4000K)	48W	4300	90	80	4000K	AC220-240V	0.50	120°	20
HL-30120SP(6500K)	48W	4300	90	80	6500K	AC220-240V	0.50	120°	20

590631486STF