

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 24Vdc sin ampolleta

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:


BR 50 Módulo luz intermitente para luces múltiples

- luces múltiples en estructura modular con alojamiento robusto para aplicaciones interiores y exteriores
- módulo luz intermitente para lámpara incandescente o de LED



Tensión nominal	230 V 50/60 Hz	24 V DC
Campo de funcionamiento	- 15% / + 10%	- 15% / + 20%
Secuencia de destello	1,5 Hz	
Material (cubierta)	policarbonato (PC)	
Soporte para lámpara	BA15d para lámpara incandescente o de LED (lámpara no incluida)	
Colores cubierta	claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul	
Diámetro cubierta	54 mm	
Peso	90 g	
Grado de protección (EN 60529)	IP 54	
Homologaciones	CE, UL	

Estructura constructiva modular

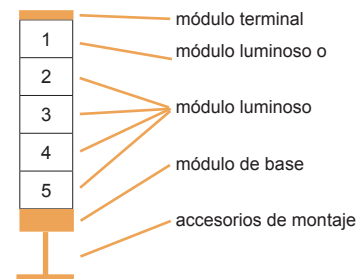

utilizable sólo combinado con un módulo de base y terminal

- 5909122310PF Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 115Vac amarillo
- 5909122311PF Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 115Vac rojo
- 5909122312PF Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 115Vac verde
- 590912231PF Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 230Vac rojo
- 590912232PF Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 230Vac amarillo
- 590912234PF Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 24Vdc amarillo
- 590912237PF Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 24Vdc rojo
- 590912238PF Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 24Vdc verde
- 590912239PF Modulo Baliza BR50, Luz intermitente, 230Vac verde