

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

PROYECTOR SLIM NEGRO C/SENSOR 10W 6500K

CÓDIGO:

59130316STF


IMAGEN:



STANFORD
ELECTRIC®

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

- Luminaria de led tipo proyector de alta eficiencia lumínica y bajo consumo energético
- Diseño fácil de posicionamiento gracias a su soporte que se adapta a cualquier superficie
- Utilizado principalmente para iluminar áreas como jardines, patios, estacionamientos, etc.
- Sistema LED SMD de alta calidad.
- Cascara de Aleación de aluminio fundido de gran capacidad de disipación.
- Vidrio reforzado y transparente.
- Driver electrónico integrado.
- Valvula anti-empañe.
- Montaje: sobrepuesto con soporte.
- Temperatura ambiente de operación: -200C -400C.
- Color: Negro.

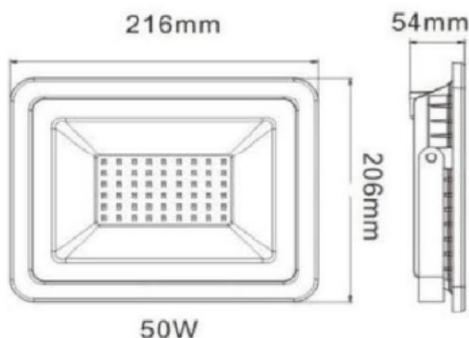

| Watt | L(mm) | H(mm) | W(mm) |
|------|-------|-------|-------|
| 10W | 155 | 103 | 50 |
| 20W | 163 | 121 | 52 |
| 30W | 193 | 159 | 52 |
| 50W | 216 | 206 | 54 |
| 100W | 260 | 270 | 56 |

| CÓDIGO | POTENCIA | TENCIÓN DE OPERACIÓN | FLUJO LUMINOSO | FACTOR DE POTENCIA | EFICIENCIA | TEMP.DE COLOR | IRC | ANG. DE APERTURA | VIDA UTIL |
|------------|----------|----------------------|----------------|--------------------|------------|---------------|-----|------------------|-----------|
| | (W) | (V) | (lm) | | (lm/W) | (K) | | | (h) |
| WS-10 PIR | 10W | AC220-240V | 800 | >93 | 80 | 6500K | 80 | 120° | 30000 |
| WS-20 PIR | 20W | AC220-240V | 1600 | >93 | 80 | 6500K | 80 | 120° | 30000 |
| WS-30 PIR | 30W | AC220-240V | 2400 | >93 | 80 | 6500K | 80 | 120° | 30000 |
| WS-50 PIR | 50W | AC220-240V | 4000 | >93 | 80 | 6500K | 80 | 120° | 30000 |
| WS-100 PIR | 100W | AC220-240V | 8000 | >93 | 80 | 6500K | 80 | 120° | 30000 |

WWW.NDU.CL