

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

RISH Elite 12012A

Entrada monofásica universal Eficiencia hasta 86%

Protecciones:

Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretensión, Conexión de polaridad inversa, Sobretemperatura.

Características:

Tecnología Switch Mode
Perfil de carga automática en 3 fases
Función Boost Charge
Protección contra polaridad inversa con fusible.

Indicador LED de encendido, carga, carga de refuerzo, modo de flotación, batería invertida/ fusible fundido.

Refrigeración por convección libre

Montaje en riel DIN

Especificaciones:

Voltaje de salida: 12V DC

Corriente salida constante: 9.6A


Voltaje Boost: 14.4V

Voltaje Absorción: 14.2V

Voltaje Flotación: 13.5V

Capacidad batería: 30 -100A

Etapas de Carga

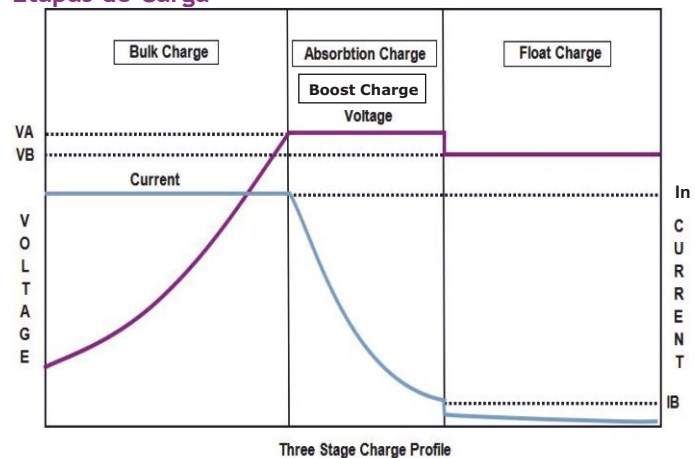

Three Stage Charge Profile

Derrateo: 10% cada 10 °C sobre 40 °C

