

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor 3Polos NM8S-400S 400A, 0.4-1 Intensidad nominal, 415V/70kA

CÓDIGO:

072264240CH

IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

NM8S

Interrupor Automatico en caja moldeada NM8S 400S.

Los Interruptores Automaticos NM8S 400S cuentan con un relé de protección del tipo Electronico. Posee un poder de corte estandar. Con sus capacidades de regulacion optimizadas (0,4 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribucion compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 70.000A. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalias por fallas mecanicas.

Uso: Proteccion de distribuciones o motores, para combinaciones de arranque o como interruptores-seccionadores abiertos (según sea necesario).

Características técnicas

- Corriente nominal: 400A
- Corriente de ajuste: 160 a 400A
- Tensión nominal: Hasta 415V (50/60Hz)
- Tensión de aislamiento: 750V
- Poder de corte: 70.000A (70kA).
- Numero de polos: 3.
- Norma: IEC/EN 60947-2



RCC

WWW.NDU.CL

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Contacto Auxiliar AX para NM8 (Accesorio)

CÓDIGO: 072200101CH

IMAGEN:



CHNT



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Contacto Auxiliar AX para NM8

Accesorio de Interruptor de caja moldeada NM8.

Estos contactos se usan para retroalimentar información acerca del estado del interruptor. Este contacto auxiliar indica el estado del dispositivo, si este se encuentra abierto o cerrado.

Uso: indicador de los contactos en el interruptor.

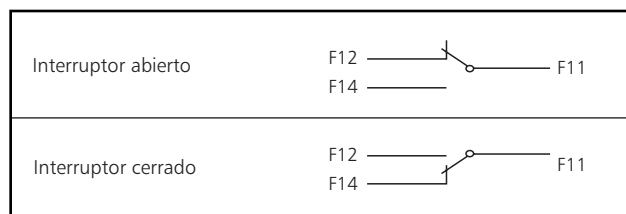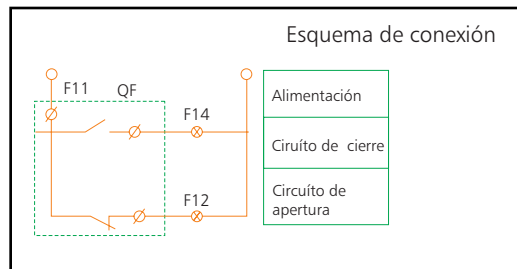

CE



KEMA
KEUR



PG

RCC

WWW.NDU.CL

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Mando rotativo con Eje Prolongado para NM8-125,250,400,630 (Accesorio)

CÓDIGO:

07220432CH

IMAGEN:



CHNT


DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Mando Rotativo con Eje Prolongado IP55 para NM8-125,250,400,630.

El mando rotativo con Eje Prolongado cuenta con un grado de proteccion IP55, Este mando posee un Elevado aislamiento; 0 (abierto), 1 (cerrado), libre (interruptor disparado); En la posicion OFF (abierto), el mando puede ser equipado con 1,2 o 3 candados de diametro entre 5 y 8mm.

Grado de Proteccion IP40: Hace referencia a la norma internacional IEC60529 para determinar el grado de proteccion contra los objetos entrantes al componente. El primer digito describe la proteccion ante el polvo y particulas, siendo 0= sin proteccion hasta 6= fuerte proteccion. El segundo digito describe el nivel de proteccion contra liquidos (normalmente agua), siendo la escala de 0= sin proteccion hasta 8= inmersión completa y continua en el agua.

Uso: Facilita la maniobra del interruptor. Aislamiento para el Interruptor.

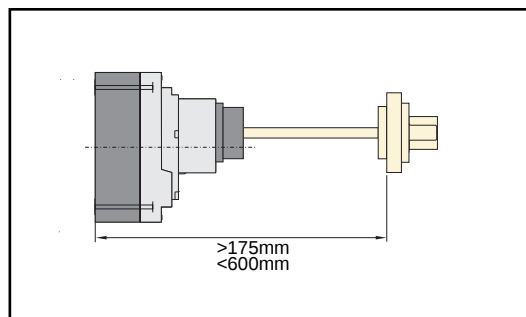

CE

DNV

KEMA

PG

PG

PG

RCC

WWW.NDU.CL

NDU
SOLUCIONES ELÉCTRICAS