

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 4P TMA 252-315A 100kA NM8-400H

CÓDIGO: 072244231CH

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

TMA - Thermal Magnetic Adjustable / Unidad de disparo termomagnética ajustable

Protección térmica (sobrecarga); Protección magnética (cortocircuito)

Con bloque de relés de protección. El neutro abre y cierra con los otros tres polos (cierra antes y abre después que las fases)

Número de polos	4P
Corriente nominal (I_n)	315 A
Rango de ajuste térmico	$0,8-1 \times I_n \rightarrow 252-315 \text{ A}$
Corriente disparo I_R (A)	Ajustable $0.8 - 1 \times I_n$
Corriente disparo I_i (A)	Ajustable (Protección motores) $10 \times I_n$ 8-12 I_n
Tensión de aislamiento (V) U_i	750 V
Impulso de tensión instantáneo (kV) U_{imp}	8 kV
Tensión de servicio (V) U_e :	
CA 50/60Hz	690 V
Poder de corte último (kA RMS) I_{cu}	100 kA
Poder de corte en servicio $I_{cs} = (\% I_{cu})$	100 kA ($U_e \geq 660V$, $I_{cs} = 50\% I_{cu}$)
Categoría de utilización	A
Vida (ciclos CO):	
Mecánica	15 000
Eléctrica	6 000
Protección	Electro-mecánica
Dimensiones(mm) WxLxH	185 x 255 x 113
Peso (kg)	10 kg

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:



FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Mando directo RH32, IP40, para NM8-400 NM8-630 3P/4P

CÓDIGO:

07220425CH

IMAGEN:




CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

El mando rotativo directo (estándar) cuenta con un grado de protección IP40, Este mando posee un Elevado aislamiento; 0 (abierto), 1 (cerrado), libre (interruptor disparado); En la posición OFF (abierto), el mando puede ser equipado con 1,2 o 3 candados de diámetro entre 5 y 8mm.

Grado de Protección IP40: Hace referencia a la norma internacional IEC60529 para determinar el grado de protección contra los objetos entrantes al componente. El primer dígito describe la protección ante el polvo y partículas, siendo 0= sin protección hasta 6= fuerte protección. El segundo dígito describe el nivel de protección contra líquidos (normalmente agua), siendo la escala de 0= sin protección hasta 8= inmersión completa y continua en el agua.

Uso: Facilita la maniobra del interruptor. Aislamiento Directo para el Interruptor.

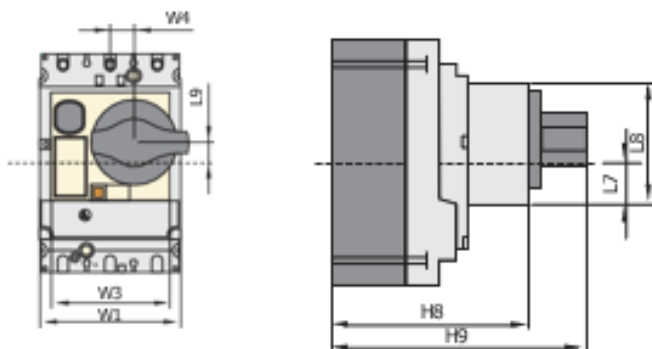

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Contacto auxiliar NA/NC para NM8 NM8N

CÓDIGO: 072200101CH


IMAGEN:




CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Estos contactos se usan para retroalimentar información acerca del estado del interruptor. Este contacto auxiliar indica el estado del dispositivo, si este se encuentra abierto o cerrado.

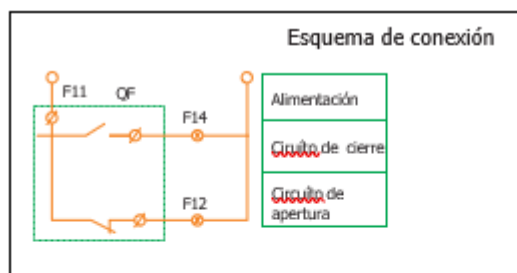

Interruptor abierto



Interruptor cerrado

