

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 3P LS/I 64-160A 70kA NM8S-250H

CÓDIGO: 072263316CH

IMAGEN:



DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Los Interruptores Automáticos NM8S 250H cuentan con un relé de protección del tipo Electrónico. Posee un alto poder de corte. Con sus capacidades de regulación optimizadas (0,4 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribución compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 70.000A. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalías por fallas mecánicas.

Uso: Protección de distribuciones o motores, para combinaciones de arranque o como interruptores-seccionadores abiertos.

Corriente nominal	160A
Corriente de ajuste	64 a 160A
Tensión nominal	Hasta 415V (50/60Hz)
Tensión de aislamiento	750V
Poder de corte	70.000A (70kA)
Numero de polos	3

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Mando motor MO2 380VAC/DC, para NM8-250 de 3P y 4P

CÓDIGO:

072204243CH

IMAGEN:





CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Tensión de control	380 – 415 Vca/Vcc
Frecuencia	50 / 60 Hz
Rango de operación	85% – 110% de U_e
Corriente de operación	$\leq 0,5$ A
Vida mecánica / eléctrica	10.000 maniobras
Funciones	Cierre remoto del interruptor (ON) Apertura remota (OFF) Rearme automático tras disparo


Diagrama de cableado

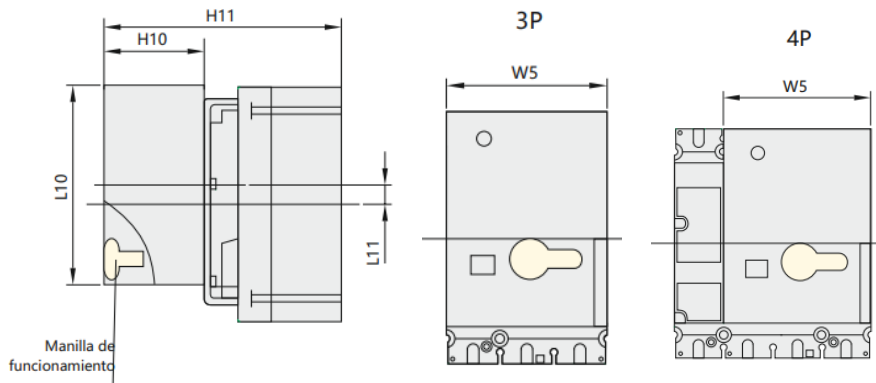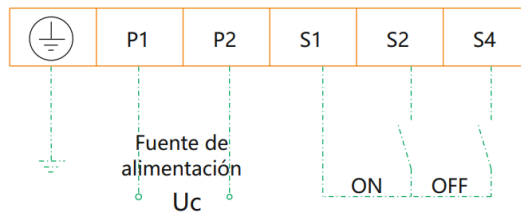

FICHA DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Orificio frontal (para interruptores fijos o enchufables):

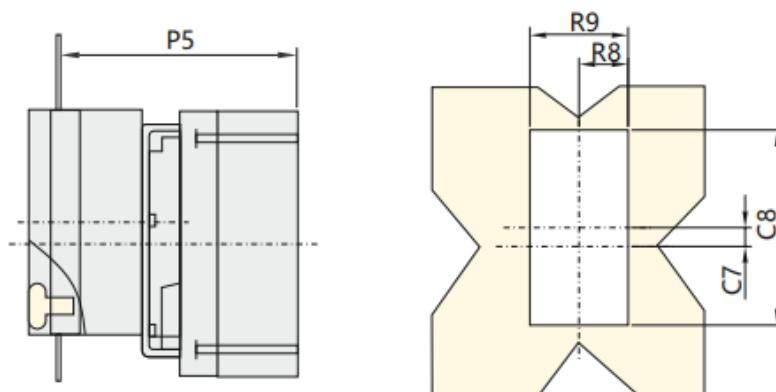

Dimensiones (mm):

W5	H10	H11	L10	L11	R8	R9	P5	C7	C8
90	77	175	117	14,5	46,5	93	155	14,5	120

FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Adaptador a riel DIN para NM8-250, NM8-ADPT-3P-250

CÓDIGO:

170703CH

IMAGEN:

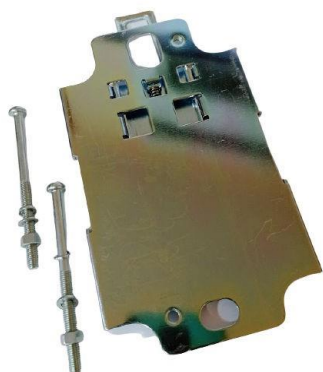

CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Adaptador a riel DIN para interruptor MCCB

Permite la instalación rápida del interruptor en un riel DIN TS-35

