

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor MCCB 3P TMA 25,6-32 50kA NM8-125S

CÓDIGO: 072232203CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Cuentan con un relé de protección del tipo magnetotérmico. Su poder de corte es estándar. Con sus capacidades de regulación optimizadas (0,8 a 1 veces su Intensidad nominal) y su diseño ultra compacto. Estos interruptores cumplen con los requisitos de los sistemas de distribución compactos.

Poder de Corte: Este interruptor puede abrir sus contactos y no permitir el paso de corriente ante un cortocircuito, siendo esta menor o igual a 50 kA. En el caso de que la corriente sea mayor a esta, el fabricante y la normativa no aseguran anomalías por fallas mecánicas.

Uso: Protección de distribuciones o motores, para combinaciones de arranque o como interruptores-seccionadores abiertos (según sea necesario).

Corriente nominal	32 A
Corriente de ajuste	25,6 a 32 A
Tensión nominal	Hasta 415 V (50/60Hz)
Tensión de aislamiento	750 V
Poder de corte	50 kA
Numero de polos	3

FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Adaptador a riel DIN para NM8-125, NM8-ADPT-3P-125

CÓDIGO:

170701CH

IMAGEN:

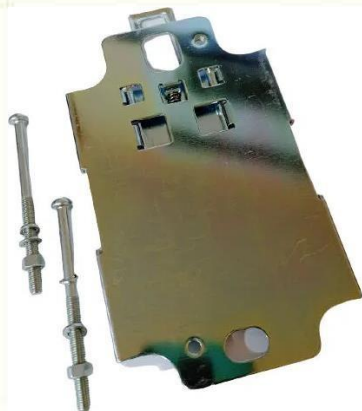


CHNT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Adaptador a riel DIN para interruptor MCCB

Permite la instalación rápida del interruptor en un riel DIN TS-35

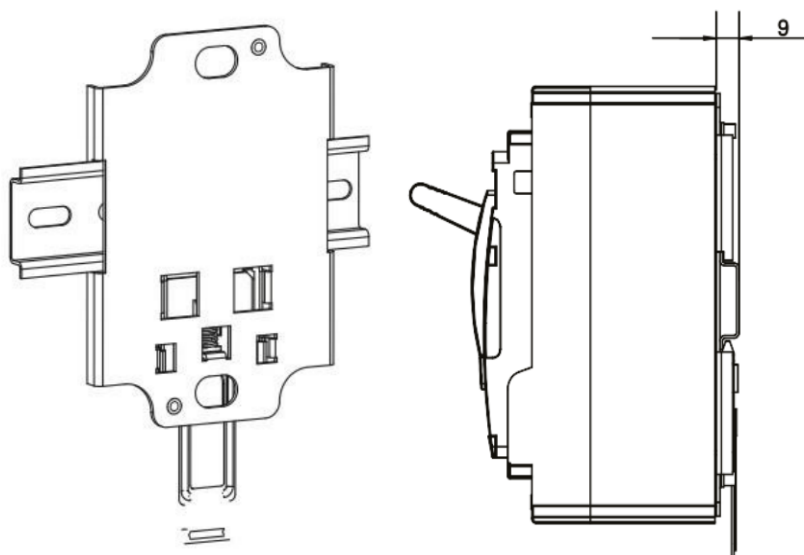

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Bloqueo palanca por candados para NM8-125

CÓDIGO: 072203102CH

IMAGEN:



CHINT
CHINT ELECTRIC

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Los interruptores NM8 están provistos con un bloqueo palanca por candado que actúa como enclavamiento para realizar diversas tareas sin que el interruptor pueda ser activado, y permanezca bloqueado en posición de seguridad (Off).

Uso: Enclavamiento mecánico de seguridad posición Off.