# FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Gabinete ABB metalico, E power 2000x1000X500MM, IP65

CÓDIGO:

31252010050AB

IMAGEN:



# System pro E power



# DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

#### Componentes de Kit

	2000x1000x500(int)			
CODIGO	DESCRIPCION			
310902105AB	Base ó Techo Gabinete Epower, 1000x500mm (1UN)			
310902105AB	Base ó Techo Gabinete Epower, 1000x500mm (1UN)			
310901120AB	Perfil Vertical Gabinete Epower, 2000mm (4UN)			
310901210AB	Perfil Horizontal Gabinete Epower, 1000mm (4UN)			
31090125AB	Perfil Horizontal Gabinete Epower, 500mm (4UN)			
310904210AB	Puerta Frontal Gabinete Epower, 2000x1000mm			
3109051210AB	Panel trasero Gabinete Epower, 2000x1000mm (1UN)			
310906210AB	Placa de Montaje Gabinete Epower, 2000x1000mm			
31090135AB	Rieles Soporte Placa de Montaje Epower, 500mm (2UN)			
	·			

Accesorios disponibles					
310908210AB	Cubre Equipo Gabinete Epower, 2000x1000mm				
31090326AB	Panel Lateral ó trasero Gabinete Epower, 2000x500mm (1UN)				
026	Ensamblaje de Gabinete E Power				
310910110AB	Zocalos Epower, 100x1000mm (2UN)				

 31091015AB
 Zocalos Epower, 100x500mm (2UN)


 31090901AB
 Soporte esquina para Zocalos Epower 100mm (4UN)

Caracteristicas	Nombre	Unidad	System pro E power
Normas y certificaciones	De acuerdo con:		IEC 61439-1/2, IEC 60439-1
	Prueba de vibraciones	-	IEC 60068-2-57
	Prueba de resistencia sísmica	-	IEEE Std 693
	Homologaciones	-	LOVAG
Instalación	-	-	Interior, pavimento
Limite de temperatura	De funcionamiento	°C	-5+40
ambiente	De almacenaje	°C	-25+55
Condiciones ambientales	Constante	-	23°C/83% - 40°C/93%
Condiciones ambientales	Variable	-	23°C/98% - 40°C/98%
Pintura estándar		-	RAL 7035
Diseño	-	2	Homogéneo con los interruptores automáticos y cuadros de subdistribución
Grado de contaminación	i i		3
Resistencia mecánica a los choques EN 50102	IK	24	IK10 con puerta ciega o paneles IK09 con puerta vidrio
Grado de protección	IP	-	IP30, IP31, IP40, IP41, IP65

- Nuevo diseño
- Nueva propuesta de grados de protección IP, desde IP30 hasta IP65
- Grado de contaminación 3



Puerta ciega permite cambio de orientación de apertura.

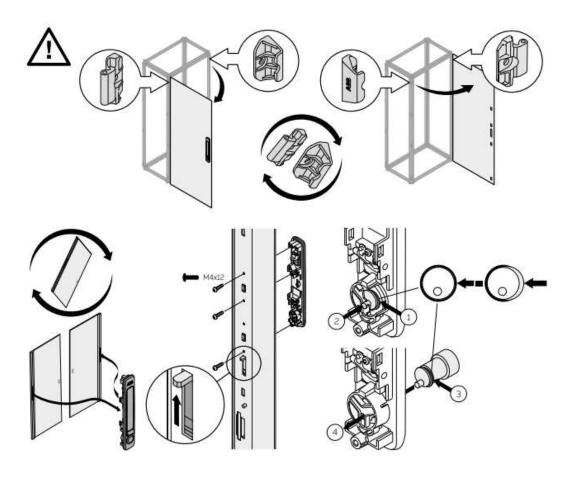

#### Manual de instrucciones:

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1STM604200R0000&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

## Video de ensamblado de gabinete E power:

https://www.youtube.com/watch?v=Eoidk3JVLcQ&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=JremAt4CCb0

https://www.youtube.com/watch?v=Gra7SrgYy-A

https://www.youtube.com/watch?v=5NAhiszj6aQ

https://www.youtube.com/watch?v=XCmhD9mc8ak

https://www.youtube.com/watch?v=VVCYmn2DyQc

## Certificados E power:

https://library.abb.com/r?cid=9AAC100275&dk=certificate