


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Contactor modular 24Vac/Dc 20A, 4KW AC1, 1NA+1NC

CÓDIGO: 03010206855CH

IMAGEN:

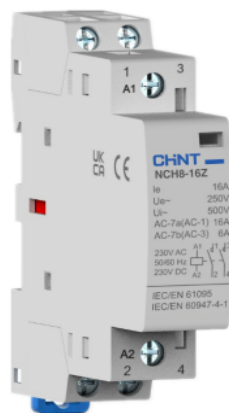

CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:


NCH8

Contactores modulares de C.A.

- Diseño modular compacto.
- Aislamiento realizado con materiales de excelentes prestaciones, idóneos para garantizar la seguridad del servicio.
- Elegante apariencia.
- El aparato lleva grabado en un lateral del mismo el esquema de conexionado para facilitar el trabajo del instalador.
- Silenciosos.

Características técnicas

- Corriente nominal: 20A
- Tensión nominal: 230V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-1, AC-7a.
- Voltaje máx. trabajo: 500V
- Potencia controlada 4 kW
- Norma: UNE-EN 61095

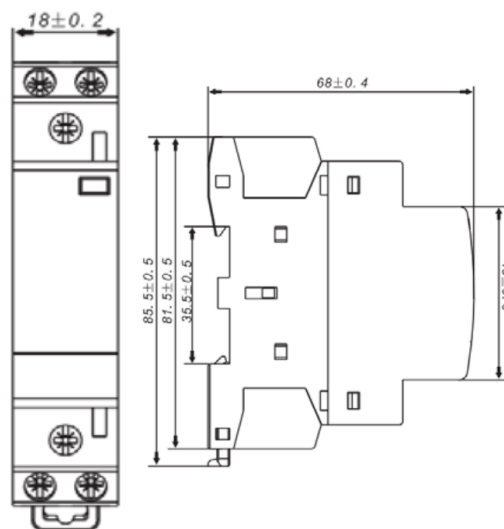

WWW.NDU.CL