


# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

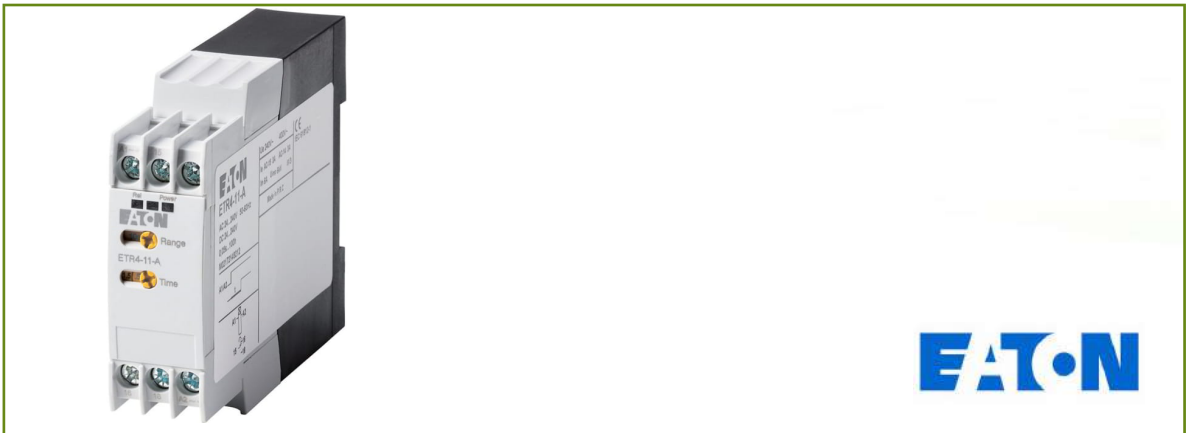

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

DATOS TÉCNICOS	0504031882EI
Modelo	31882
Tensión de alimentación	24-240VAC/DC
Frecuencia nominal	50/60Hz
Terminal de suministro	A1, A2
Terminal de salida	16, 28
Intervalo de tiempo	0.05s-100h
Contactos de salida	1 C/O
Capacidad de contactos	AC-15: 3A
Tensión de aislamiento	440V
Grado de protección	IP20
Vida eléctrica	30,000,000
Vida mecánica	30,000,000
Altitud	≤2000m
Temperatura ambiente	-25°C +60°C

