FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: Interruptor 1P 230V 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63

CÓDIGO:

IMAGEN:

CHNT

DESCRIPCIÓN APLICACIÓN:

Estandard: IEC60898-1
Voltaje: 230/400V 50/60 Hz
Vida Mecanica: 20.000 ciclos
Vida Electrica: 10.000 ciclos
Capacidad de Ruptura: 6kA
Seccion de cable: 1-25mm²
Torque recomendado: 2N·m
Temperatura de Operacion: -35 a 70 °C
Altitud Maxima: 5000m
Curva de Operacion magnetica: Tipo C (10-14 In)

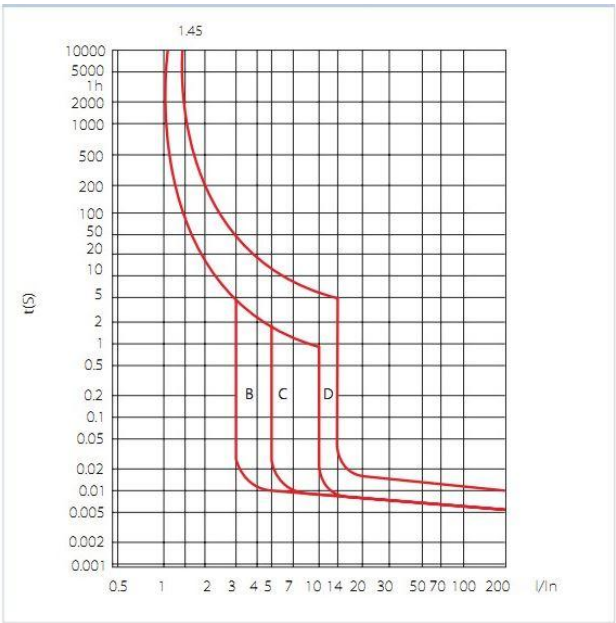

070101001CH Interruptor 1Px1A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101002CH Interruptor 1Px2A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101003CH Interruptor 1Px3A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101004CH Interruptor 1Px4A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101006CH Interruptor 1Px6A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101010CH Interruptor 1Px10A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101016CH Interruptor 1Px16A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101020CH Interruptor 1Px20A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101025CH Interruptor 1Px25A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101032CH Interruptor 1Px32A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101040CH Interruptor 1Px40A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101050CH Interruptor 1Px50A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63
070101063CH Interruptor 1Px63A 6kA curva C, certificacion SEC, NXB-63

NDU SOLUCIONES ELECTRICAS