

# FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Int. Diferencial F202 AC-63/0,1, Tipo AC 2P 63A 100mA

CÓDIGO:

070226305ABA

IMAGEN:

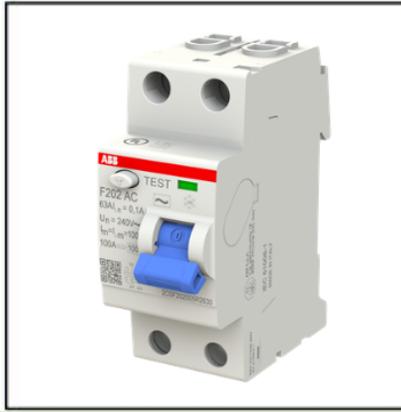

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

La serie F200 de RCCB garantiza la protección de las personas y las instalaciones contra la corriente de falla a tierra. Una amplia oferta para los tipos de CA y A estándar, instantáneos y selectivos, se completa con algunas configuraciones para aplicaciones especiales.

Características Técnicas:

Corriente nominal In: 63A  
Corriente residual nominal: 100mA  
Tipo de corriente residual: Tipo AC  
Polos: 2P  
Capacidad de corte nominal: 10 kA  
Características de liberación termomagnética: C  
Posición de los terminales neutros: Derecha  
Frecuencia nominal: 50/60 Hz  
Tensión nominal: 230V AC  
Tensión de aislamiento: 500V  
Tensión nominal de Impulso (Uimp): 4kV  
Clase de limitación de energía: III  
Vida eléctrica: 10000  
Vida mecánica: 20000  
Normas: IEC/EN 61008

