

FICHA DE PRODUCTOS 2011

ITEM: Interruptor Modelo S203m, 10-15 KA, Curva B, 3 Polos

FOTOGRAFIA:



CÓDIGO: 07013xxABA

DESCRIPCIÓN:

Interruptores termomagnéticos a riel DIN, Serie S 200 ABB.

Normas: IEC/EN 60898 - IEC/EC 60947-2

Alimentación: Unidireccional mediante cables o bloques de barra. (V_{max} 440Vac & V_{max} 125Vdc)

Conexiones: Tecnología de bornes con protección frente a conexiones falsas.

Características: Permite acoplar accesorios laterales (contactos auxiliares, bobina de disparo, entre otros.)

APLICACIONES:

Función: Protección y control de circuitos mixtos (RLC), sobrecarga y cortocircuito con baja corriente de arranque

In: 6-10-16-20- 25-32-40-50-63 Amp. respectivamente


Aplicaciones: Serie S200/S200M Residencial, Terciario e Industrial, Cap de Ruptura 6/10 KA y 10/15KA (S200M)

CERTIFICACION:

UL, VDE, CSA, KEMA, SEMKO

TABLA /GRAFICO:

S 200

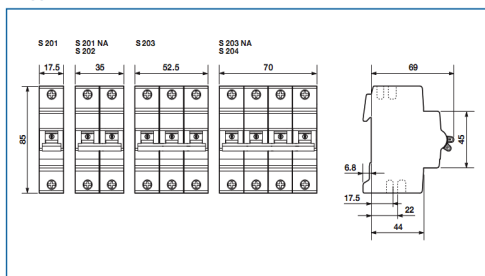

Curvas de disparo B, C, D

