

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB fijo NXM-125S 3P 80A 25kA

CÓDIGO:

07212320080CH



IMAGEN:



**CHNT**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Corriente nominal $I_n$ (A), 40°C, 55°C: | 80A                          |
| Tensión aislamiento $U_i$ (V):           | 800V                         |
| Tensión $U_{imp}$ (kV):                  | 8V                           |
| Tensión nominal $U_e$ (V), CA50/60Hz:    | 220/230/240, 380/400/415/500 |
| Poder de corte:                          | 220V/36kA 415V/25kA          |
| Norma:                                   | IEC/EN 60947-2               |
| Temperatura:                             | -35°C a 70°C                 |
| Distancia de Arco:                       | ≤50                          |
| Vida Mecánica:                           | 20000                        |
| Vida Eléctrica:                          | 10000                        |

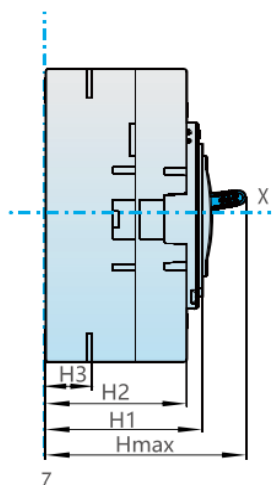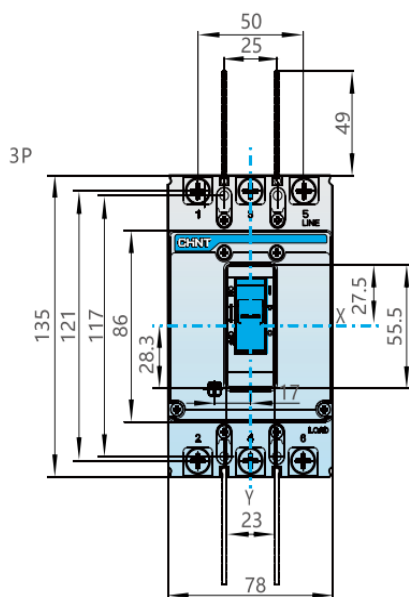

|       |      |
|-------|------|
| Hmax: | 90mm |
| H1:   | 71mm |
| H2:   | 64mm |
| H3:   | 21mm |