

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB fijo NXM-125S 3P 125A 25kA

CÓDIGO:

07212320125CH


IMAGEN:



CHNT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Corriente nominal In (A), 40°C, 55°C:	125A
Tensión aislamiento Ui (V):	800V
Tensión Uimp (kV):	8V
Tensión nominal Ue (V), CA50/60Hz:	220/230/240, 380/400/415/500
Poder de corte:	220V/36kA 415V/25kA
Norma:	IEC/EN 60947-2
Temperatura:	-35°C a 70°C
Distancia de Arco:	≤50
Vida Mecánica:	20000
Vida Eléctrica:	10000

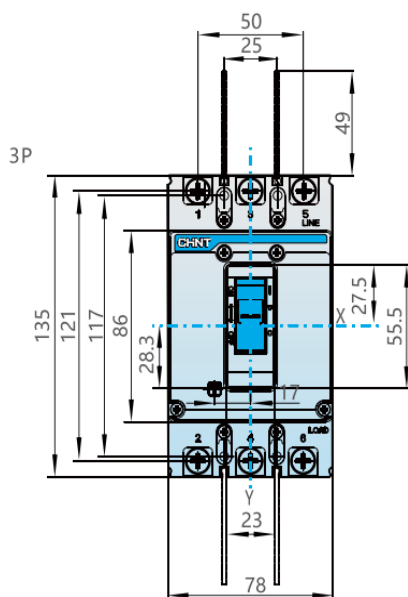

Hmax:	90mm
H1:	71mm
H2:	64mm
H3:	21mm