

FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Interrupor MCCB fijo NXM-630S 3P 500A 50kA

CÓDIGO:

07212350500CH


IMAGEN:



CHINT

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Corriente nominal In (A), 40°C, 55°C:	500A
Tensión aislamiento Ui (V):	1000V
Tensión Uimp (kV):	12kV
Tensión nominal Ue (V), CA50/60Hz:	220/230/240, 380/400/415/500
Poder de corte:	220V/75kA 415V/50kA
Norma:	IEC/EN 60947-2
Temperatura:	-35°C a 70°C
Distancia de Arco:	≤50
Vida Mecánica:	10000
Vida Eléctrica:	8000

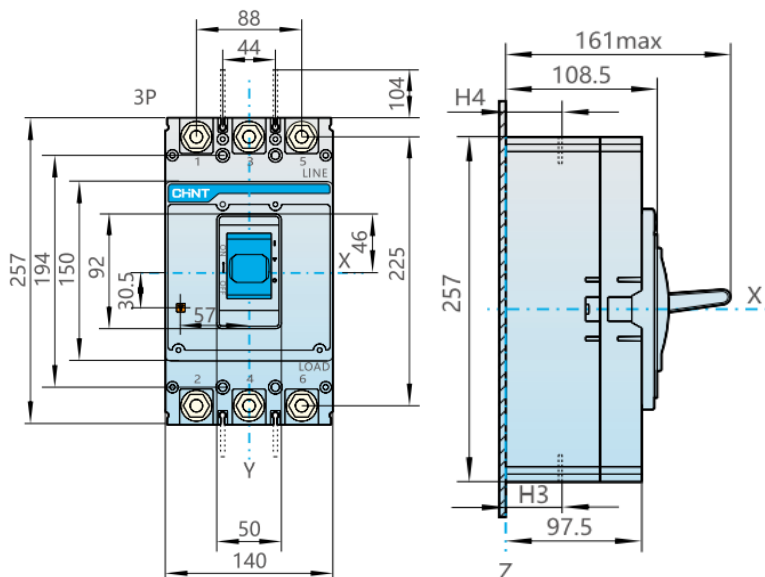

H3: 38.5mm
H4: 41mm