


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

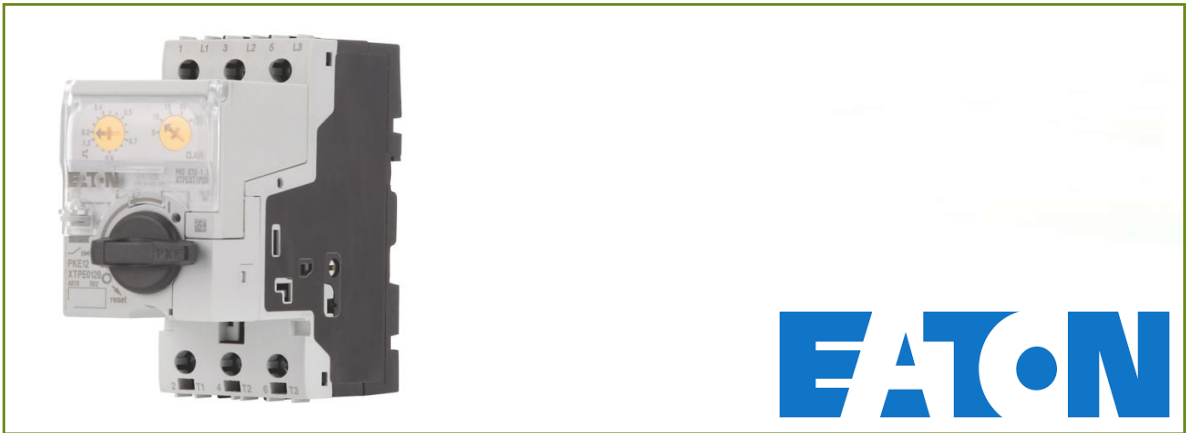

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Parametro	Valor
Tensión nominal	\hat{U} J€V
Corriente nominal	3 - 12A
Tensión de Impulso	6000V
Vida Mecánica	50.000
Capacidad de Conmutación	1.2A AC-3
Frecuencia de Operación	60 op/h
Altitud	2000m
Vida Eléctrica	50000
Protección IP	IP20
Funciones	Protección del motor

