

# FICHA DEL PRODUCTO

ITEM: PULSADOR DE EMERGENCIA 1NA+ 1NC

CÓDIGO: 25023010CH

IMAGEN:





**CHINT**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

## Pulsador Emergencia

Tensión: CA50/60Hz, 380Vca/220Vcc;  
Grado de protección: IP40  
Normativa: IEC/EN60947-5-1  
Altitud: ≤2000m  
Temperatura: -5°C~+40°C  
Grado contaminaci<sup>1</sup> n: 3  
Cat. sobretensi<sup>1</sup> n: II  
Vida el<sup>o</sup> ctrica: CA: 500000 / CC: 200000  
Vida mec<sup>o</sup> nica: 1000000

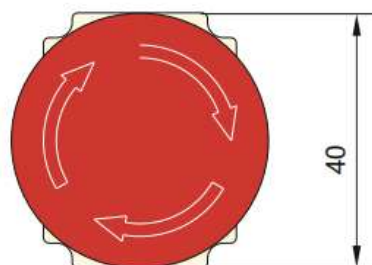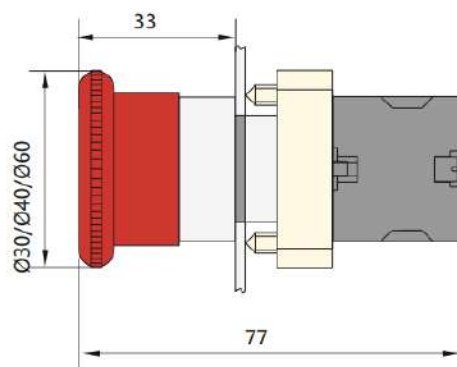

| Tensión nominal de funcionamiento Ue (V) | Corriente nominal de funcionamiento Ie (A) |       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
|                                          | AC-15                                      | DC-13 |
| 415                                      | 1.9                                        | -     |
| 240                                      | 3                                          | 0.27  |
| 125                                      | -                                          | 0.55  |

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)