

## FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

Pulsador metalico - de seta - Parada de Emergencia NP2-BS542; Rojo.

CÓDIGO:

2506121CH

IMAGEN:



**CHNT**

DESCRIPCIÓN  
APLICACIÓN:

Pulsador metalico - de seta - Parada de Emergencia NP2-BS542.

El pulsador metalico cuenta con un grado de proteccion IP40, además cumple con la norma IEC/EN60947-5-1 que hace referencia a la Aparata de baja tension y control; Parte 5 Dispositivos de control de circuitos y elementos de conmutación; Seccion 1 Dispositivos de control de circuitos electromecanicos.

Contacto de fiabilidad garantizada gracias a la doble funcion de conexión y autolimpieza de los puntos de contacto. Los terminales de conexión protegidos, ofrecen un funcionamiento seguro y fiable. Cabezal no desmontable, gracias al componente anti-movimiento del soporte metalico.

Uso: Parada de Emergencia, Dispositivo de control 1NC, auxiliar de mando.

Caracteristicas:

Tension de operación: 380Vac/220Vdc.


Intensidad de operación: 1.9A(ac)/0,27A(dc).

Diametro Seta: 40mm.

Destrabamiento: Giratorio.

Tipo y numero de contactos: 1NC.

Color: Rojo.

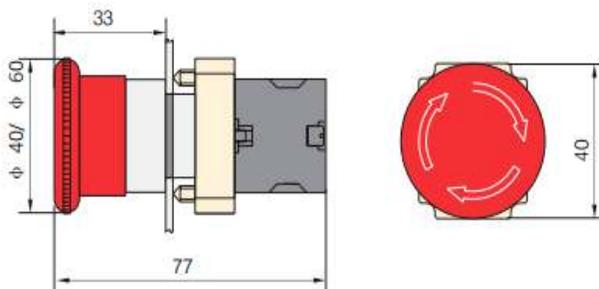

CE

KEMA  
EUR

PC

UL  
US

[WWW.NDU.CL](http://WWW.NDU.CL)