


FICHA DEL PRODUCTO

Terminal faston paleta deriv rojo 0,5-1,5mm² (22-16AWG) 100u

3504502FCH

ImAGEn:

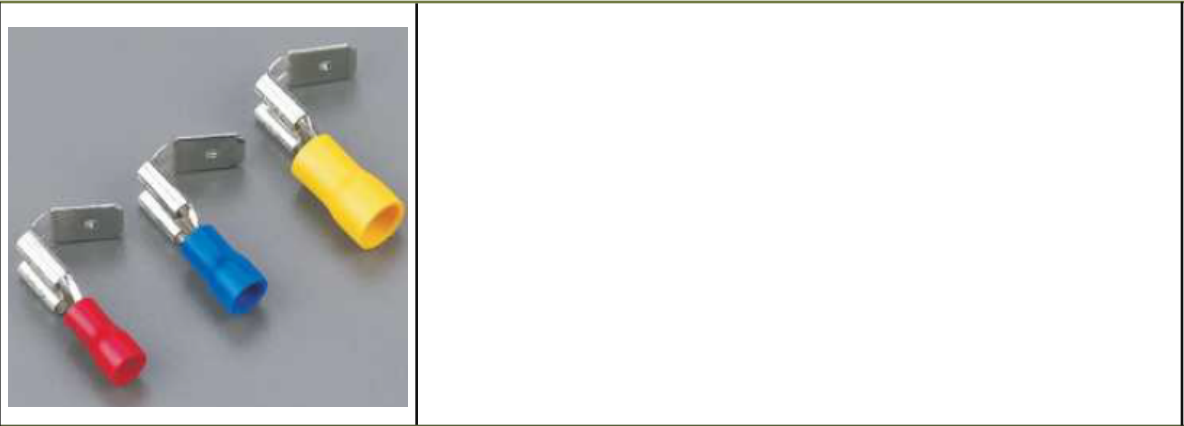

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Para cables de 4 a 6 mm²

Corriente máxima 24A

T (mm)	Dimensiones					
	B Ø (mm)	B1 (mm)	B (mm)	D Ø (mm)	d Ø (mm)	L (mm)
0,8 x 6,35	7,4	6,3	14	5,7	3,4	25

