


FICHA DEL PRODUCTO

Terminal ferrule aislado blanco 0.5mm² (22AWG) 100un

35061005FCH

ImAGEn:

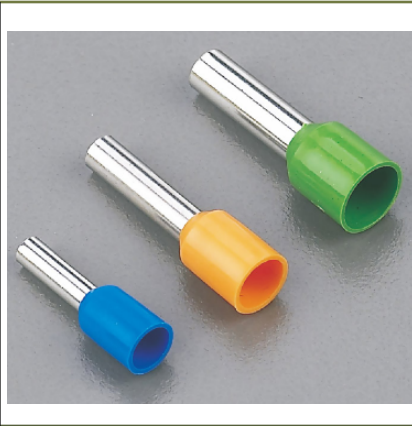

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Para cables de 0.5 a 1.5 mm²

Corriente máxima 10A

Dimensiones (mm)

F	L	W	B	D	C	A.W.G	mm ²	Color
6	12	2,6	6	1,3	1	22	0,5	Rojo

