


FICHA DEL PRODUCTO

Terminal ferrule aislado doble blanco 0.5mm² (22AWG) 100un

35063005FCH

ImAGEn:

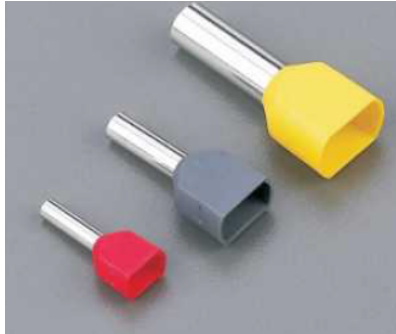

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Para cables de 0.5 a 1.5 mm²

Corriente máxima 10A

Conductor (mm ²)	Dimensiones (mm)						
	F	L	W	B	D Ø	C Ø	Color
2X 0,5	8	14,5	5	6,5	1,8	1,5	Blanco

