

FICHA DEL PRODUCTO


ITEM:

Soporte Modular de 3 polo CL-6S3; 295mm (2x6mm a 105mm separacion) rojo

CÓDIGO:

37043211FTC

IMAGEN:

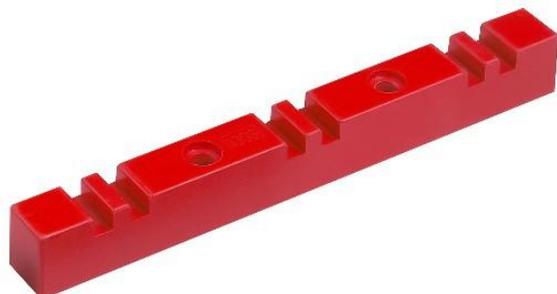

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

Soporte Modular CL-6S3.

Es un soporte aislante de barras planas, que sirve para una serie de placas de montaje.

Apto para los tableros, Racks, CCM extraibles y otros.

Este soporte permite reducir los tiempos de montaje, mejorar la calidad electromecánica y el aspecto visual de los tableros.

Esta compuesto por BMC/SMC dependiendo del requerimiento del cliente.

BMC: Vidrio reforzado con fibra de poliéster termoestable.

SMC: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Uso: Aislador de placas de montaje en tableros, Racks, CCM extraibles, etc.

Características:

Tensión de aislación: 10kV.

Largo: 295mm.

Ancho: 30mm.

Alto: 35mm.

Ranuras (cantd/medidas): 6(2x3 ranuras)x6mm.

Numero de polos: 3.

Color: Rojo.

Material: BMC y SMC.

WWW.NDU.CL