




#### IP 65

**Nota:**  
Con el candado puesto la palomilla queda bloqueada y no puede girar.

Aro  $\varnothing$  4,5 a 10

Otros componentes ver página

- Lengüetas 1C-120 a 1C-220
- Accesorios de 1C-340


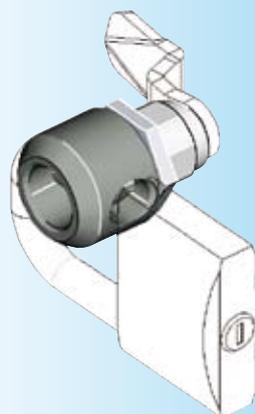


Aro  $\leq \varnothing$  13

**Nota:**  
Montaje de cuartos de vuelta 1B-105

Otros componentes ver página

- Insertos 1B-140
- IP 65 o IP 66 1B-140
- Lengüetas 1C-130 de 1C-340
- Accesorios de 1C-340
- Embellecedores 3B-140
- Llaves 12B-120

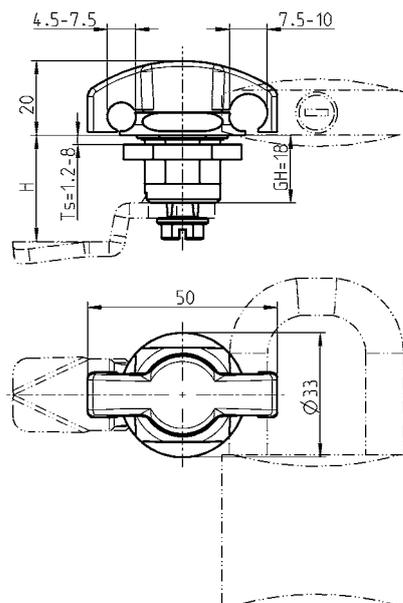
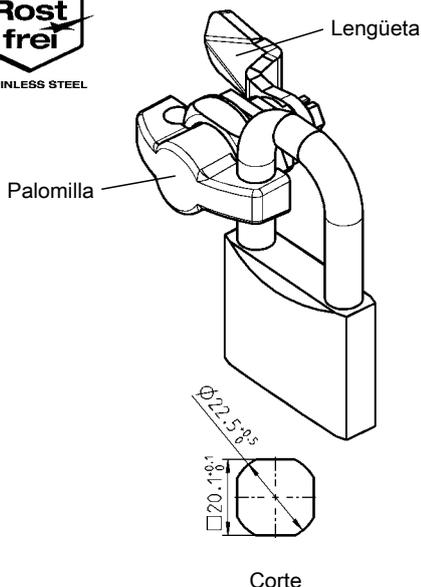


Palomilla y carcasa en zamak negro, tuerca y tornillo en acero cincado, con junta

1000-U429-01

Palomilla en AISI 316, con junta

1000-U429-01PH

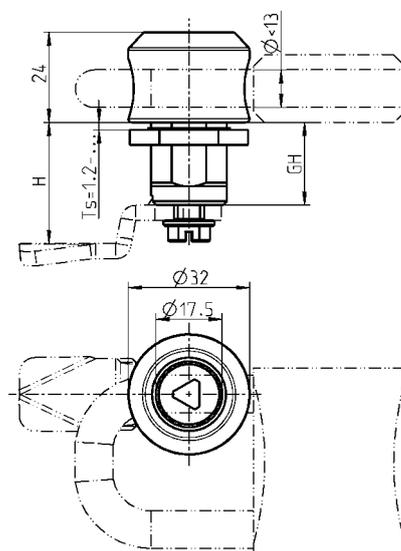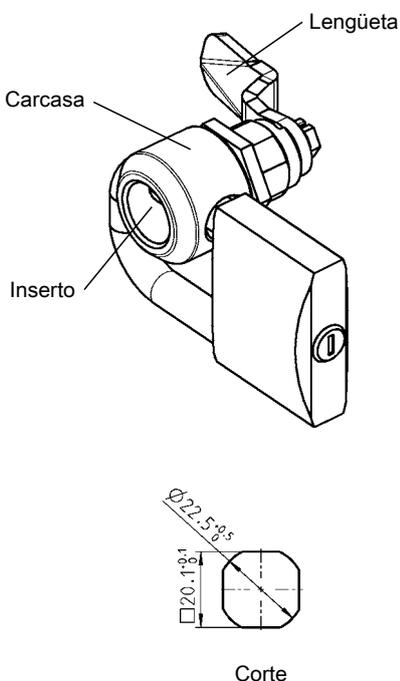

Carcasa en zamak negro, tuerca y tuerca de toma de tierra en acero cincado

GH	TS<	Tuerca	Tuerca de toma de tierra
22	13	1000-U436	1000-U438
32	23	1000-U437	1000-U439
42	33	1000-U734	1000-U735