


FICHA DEL PRODUCTO

ITEM:

CÓDIGO:

IMAGEN:

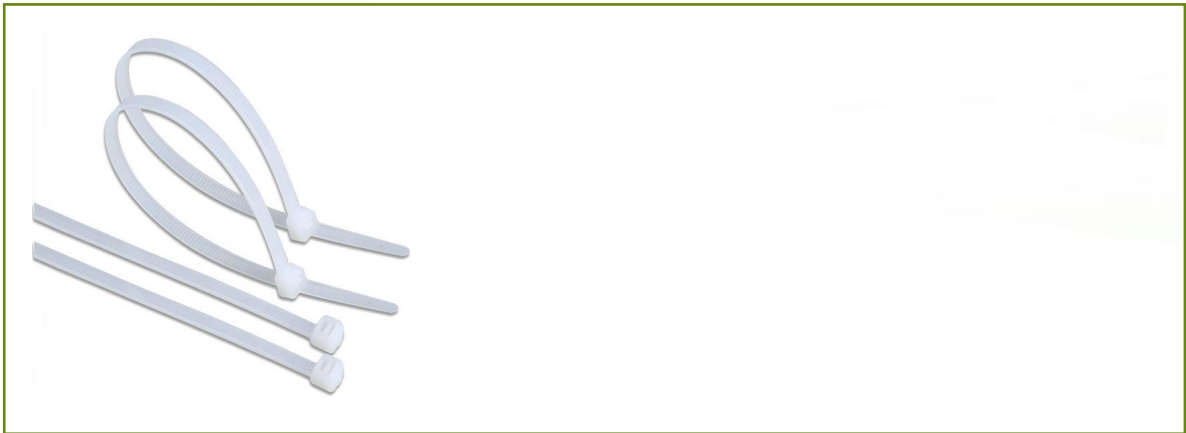

DESCRIPCIÓN
APLICACIÓN:

- Material: Nylon 66, 94V-2 certificado por UL.
- Temperatura aplicacion: -40°C to 85°C.
- Temperatura instalacion: -35°C to 85°C.
- Color: Natural



Underwriters
Laboratories Inc.
File E 359184
TYPE 21

Especificaciones

Cod. NDU	L	W	Max. diametro E	Resistencia tension	unidades por paquete
	mm	mm	mm	kgs	unidades
53021535FCH	150	3.6	35	18	100
53022046FCH	200	4.8	50	22	100
53023046FCH	300	4.8	82	22	100
53023976FCH	400	7.6	105	55	100
53027789FCH	760	9.0	225	80	50
53028289FCH	920	9.0	265	80	25
53025313FCH	540	13.0	155	114	50

Dimensiones

